
NETGEAR GS105E-200PES tinklo komutatorius Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS105E-200PES** · EAN: **606449101522** · Prekės kodas: **100462**

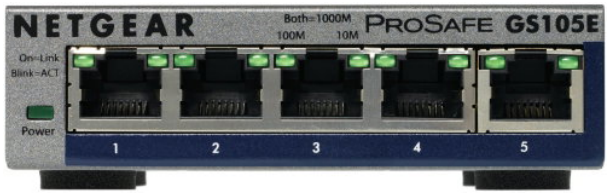

37,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **31,32 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s









Aprašymas

More Capabilities beyond Plug-and-play Connectivity

Today’s growing businesses demand and rely more on their network to carry out mission-critical business activities. Companies are putting more network traffic and applications on their Ethernet infrastructure. For example, the increasing deployments of VoIP phones and IP cameras require more than simple plug-and-play connectivity. It needs the network intelligence to separate the voice and video traffic from data, and prioritize them accordingly. Additionally, Internet-based applications such as Hotmail and Google Calendaring have made keeping the network up a business-critical need. However, companies do not necessarily have more money or advanced
training to deal with complex managed switches. The NETGEAR ProSAFE Plus Switches meet this growing need by providing fundamental network features that will help optimize the performance of business networks. ProSAFE Plus Switches also offer traffic monitoring for users to observe traffic

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

behavior. If there are connectivity issues, these switches can identify and even locate connection problems via cable diagnostic test. To optimize traffic through the switches, ProSAFE Plus Switches offer both port and tag-based prioritization to keep latency-sensitive traffic moving ahead of less critical packets. Also, ProSAFE Plus Switches offer port and 802.1Q-based VLAN as a means of improving security and network performance. ProSAFE Plus Switches are an upgrade from the plug-and-play Unmanaged Switch, delivering great value for empowering your network, delivering great value to the end user.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	128

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	94 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	270 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE,CSA (CSA 22.2 #950) UL (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 FCC Part 15, VCCI, EN55022 (CISPR 22), C-Tick, EN50082-1, EN55024, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 16,00cm × 7,00cm
Svoris	0,55kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/20722858_3134001.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/20722858_3134066.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt