


AG Neovo QM-6502 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 163,8 cm (64.5") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **QM652011M0000** · EAN: **4710739597059** · Prekės kodas: **102371**

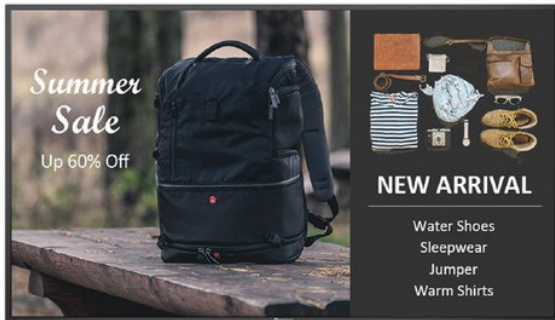

1 696,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 402,40 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 400 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 5 ms

Aprašymas

The new QM-Series 4K digital signage displays are designed for digital signage applications that require crisper and clearer image presentation. Featuring a premium IPS panel for 24/7 operation, 4K UHD resolution with a wide viewing angle, and easy-to-use media playback via a USB drive. The QM-Series 4K digital signage displays are ideally used for retail stores, corporate meeting areas, hotels and other public spaces.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	163,8 cm (64.5")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	400 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD

Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Reakcijos laikas	5 ms
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,372 x 0,372 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 136 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Paviršiaus kietumas	3H

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
RS-232 sąsaja	Taip
PC garso „out jungtis“	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm

Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	167 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	167 kWh
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekranų plotis	1462,3 mm
Ekranų gylis	81 mm
Ekranų aukštis	837,3 mm
Ekranų svoris	28,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1580 mm
Pakuotės gylis	151 mm
Pakuotės aukštis	1050 mm
Paketo svoris	33,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne

Techninė informacija

Atitiktis sertifikatai CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Tvarumo reikalavimų laikymasis Taip

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas Taip


Laido spynos lizdo tipas Kensington

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 165,00cm × 106,00cm × 28,00cm

Svoris 36,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



- Energijos efektyvumo klasė **G** A-G
- > Energijos etiketė
 - > Gaminio informacijos lapas
 - > EPREL duomenų bazė



2026/08/24

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt