TP-Link EAP720 WLAN prieigos taškas 4324 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP720** · EAN: **1210002608732** · Prekės kodas: **1030940**

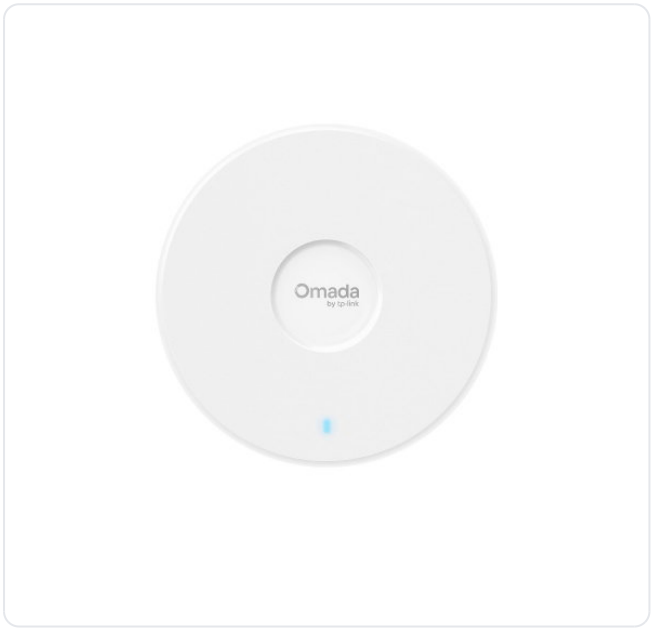

115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 4324 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
- ✓ EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis






Aprašymas

Optimized Wired Performance with 2.5G PoE+ Port

With a 2.5 Gigabit Ethernet Port, EAP720 delivers remarkable multi-gigabit performance for higher bandwidth and faster WiFi. Compatibility with 802.3at PoE is ideal for flexible deployment.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	4324 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4324 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x
Aprėpties sritis	140 m²
Kanalų dažnių juostos plotis	240 MHz
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Didžiausia siųstuvo galia (2,4 GHz)	25 dBmW
Didžiausia siųstuvo galia (5 GHz)	25 dBmW
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Svečių prieiga	Taip
Tvarkaraščio prieiga	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4/IPv6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Prieigos taško valdymas	Wi-Fi schedule
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE+
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	1.5 A
Galios suvartojimas (maks.)	17,83 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	4096 MB
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	36,7 mm
Svoris	410 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	245 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	228 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	792 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 7,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt