


AG Neovo PN-55D3 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² „Full HD“ Juoda 24/7

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **PN5D3011E0000** · EAN: **4710739597431** · Prekės kodas: **103289**

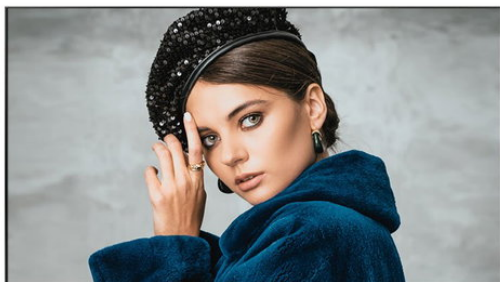

3 602,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 977,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 138,7 cm (54.6") 1920 x 1080 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W
- ✓ 60 Hz 5 ms



Aprašymas

The PN-55D3 55-Inch 1080p 500 nits ultra-narrow bezel displays are designed for commercial and professional large-scale video wall installations. Given its built-in scheduler, OPS slot, UniWall™ feature, the PN-55D3 high-end video wall displays can easily create 15×15 large-scale and eye-catching digital content without third-party devices. The anti-reflective, 500 nits brightness panel makes visually stunning video walls in demanding

environments — from large public venues to 24/7 operation control rooms.

IMMERSIVE VISUAL EXPERIENCE

To ensure that viewers are presented with an uninterrupted visual experience, the PN-55D3 features IPS panel technology with 24/7 operation. The display is further enhanced by a minuscule 3.5 mm bezel-to-bezel transition to create immersive video walls.

ANTI-GLARE COATING WITH HIGH VISIBILITY

Anti-glare treatment with the haze of 28%, high contrast, wide viewing angles, and 500 nits brightness produce images with superior clarity and visibility under ambient light.

PATENTED ANTI-BURN-IN™ TECHNOLOGY

To combat the effects of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo utilises its patented Anti-Burn-in™ Technology to prevent image burn-in and ensure an extended lifespan for displays.

GAMMA SETTINGS FOR CORRECTING COLOUR TONES

The PN-55D3 video wall displays can provide real-time adjustment on the spot. Additionally, multiple sets of Gamma settings produce smoother and more consistent colour tones.

COLOUR CALIBRATION FOR VIDEO WALL SETUP

Screen colour varies due to temperature changes or after long-term use. Fortunately, AG Neovo offers a colour calibration tool, which detects each area using on-screen sensors and automatically fine-tunes colours and details for large-scale display installations.

* This requires consultation with an AG Neovo sales representative.

15x15 LARGE-SCALE VIDEO WALLS

The UniWall™ feature allows the PN-55D3 to natively support video walls of up to 15x15 displays, which can easily be connected to external sources.

DISPLAYPORT 1.2 MULTISTREAM AND IR/RS232 CONTROL CAPABILITY

The DisplayPort 1.2 Multistream functionality allows users to set up, configure, and maintain a 2x2 4K video wall with ease. Users can also easily control multiple PN-55D3 displays via IR or RS232 connections to external devices.

POWERFUL OPS SLOT-IN OPTION

The embedded OPS slot is ready for standardised OPS module installation. Accordingly, the PN-55D3 video wall displays can be seamlessly upgraded to powerful digital signage that is tailor-made for various user scenarios.

LANDSCAPE/PORTRAIT CAPABILITY

The PN-55D3 video wall displays are signage-friendly and can perfectly fit in landscape or portrait mode for complete screen orientation flexibility and to fulfil the needs of various scenarios.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE

PID Command & Ctrl provides intuitive user interfaces for remote management via laptops and mobile devices and offers the easy creation of video wall displays. The software also features simple colour calibration, temperature checks, IR/key-locking options, and usage monitoring for daily

maintenance.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,63 x 0,63 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	138,68 cm
Horizontali diapazono riba	31 - 92 kHz
Vertikali diapazono riba	49 - 85 Hz
Miglotumo koeficientas	28%
Paviršiaus kietumas	2H
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
DVI-D prievadų skaičius	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievada	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	1

USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Infrared duomenų portas	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
OPS modulio lizdas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Integruotas TV tiuneris	Ne
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	79 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	79 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G


Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Ne
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1213,4 mm
Ekrano gylis	102,7 mm
Ekrano aukštis	684,2 mm
Ekrano svoris	26,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1395 mm
Pakuotės gylis	280 mm
Pakuotės aukštis	838 mm
Paketo svoris	35,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	DVI, HDMI, IR jutiklis, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE ,LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, BSMI
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Kitos savybės	
Instrukcija	Taip
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip

RS-232 įvesties prievadai	1
RS-232 išvesties prievadai	1
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	139,00cm × 83,00cm × 23,00cm
Svoris	35,48kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



02000002

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt