DELL UltraSharp U2725QE kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **DELL EMC** · Modelis: **DELL-U2725QE** · EAN: **5397184923405** · Prekės kodas: **106057**



680,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **562,73 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 8 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS







Aprašymas

A 27" monitor featuring the world's first enhanced IPS Black with 3000:1 contrast ratio with enhanced eye comfort from improved ComfortView Plus, an ambient light sensor and 120Hz refresh rate.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (pikinis)	600 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	5 ms
Pikselių žingsnis	0,1554 x 0,1554 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	68,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 275 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,47 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 600
Paviršiaus kietumas	3H
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	5
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	120 W
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„DisplayPort“ išėjimų versija	1.4
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	44 kWh
Energijos suvartojimas	25,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	325 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įvesties srovė	4 A
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	612,4 mm
Gylis (su stovu)	189 mm
Aukštis (su stovu)	535,7 mm
Svoris (su stovu)	6,74 kg
Plotis (be stovo)	612,4 mm
Gylis (be stovo)	55,6 mm
Aukštis (be stovo)	353,5 mm
Svoris (be stovo)	5,22 kg
Rėmelių plotis (šonas)	7,85 mm
Rėmelių plotis (viršus)	7,85 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	819,9 mm
Pakuotės gylis	154,9 mm
Pakuotės aukštis	454,9 mm
Paketo svoris	9,73 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Arsenas, Gyvsidabris, PVC/BFR

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	289
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	138,72
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	18,21
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	124,85
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	7,23
PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Kitos savybės	
RJ-45 prievadų skaičius	1
Atitikties sertifikatai	RoHS
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	82,00cm × 46,00cm × 16,00cm
Svoris	10,10kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

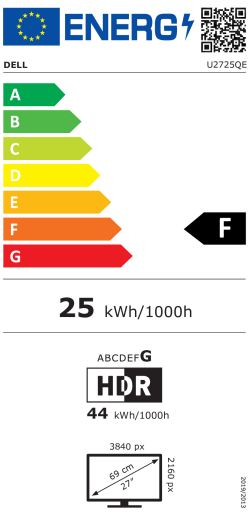

Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.
Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija