

iiyama TE5513A-B1AG ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 138,7 cm (54.6") „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 18/7

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT · Modelis: TE5513A-B1AG · EAN: 4948570124794 · Prekės kodas: 106073



1 486,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 228,84 €

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 60 W
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 8 ms

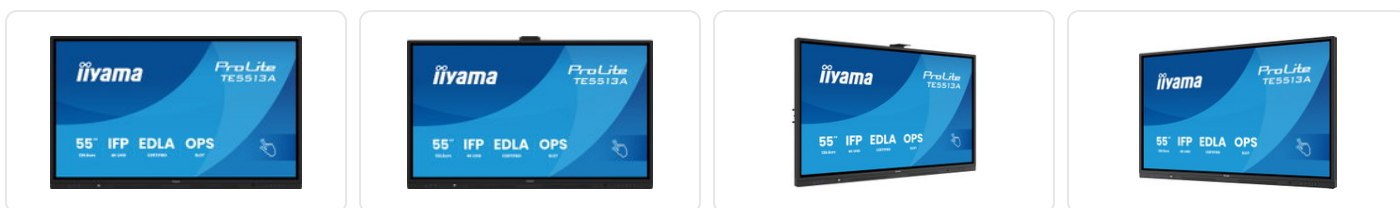

Aprašymas

The TE5513A-B1AG is a cutting-edge 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero-Gap Air Bonding LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction. Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6 with Bluetooth 5.0 connectivity, iControl (DMS), iiShare and integrated EShare app (wireless screen sharing), it integrates seamlessly into your ecosystem. Enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency; perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
Liečiamo ekranas technologija	PureTouch-IR
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	40
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	1210 x 680 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	138,8 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Paviršiaus kietumas	7H
Stiklo storis	3,2 mm

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	6
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	60 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Padėties nustatymo tikslumas	1 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Lavinimas
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	13
On Screen Display (OSD) kalbos	CAT, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Lietuvių, LAT, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Ukrainiečių
Darbo valandos (valandos / dienos)	18/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	125 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	125 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Procesoriaus dažnis	1,4 GHz
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	8 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	128 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1267 mm
Ekrano gylis	86 mm
Ekrano aukštis	765,4 mm
Ekrano svoris	28,7 kg
Plotis	1267 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	765,4 mm
Svoris	28,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1385 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	865 mm
Paketo svoris	34,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	4

Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	139,00cm × 87,00cm × 19,00cm
Svoris	35,20kg