


iiyama LH5564UHS-B1AG ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **LH5564UHS-B1AG** · EAN: **4948570125319** · Prekės kodas: **106078**

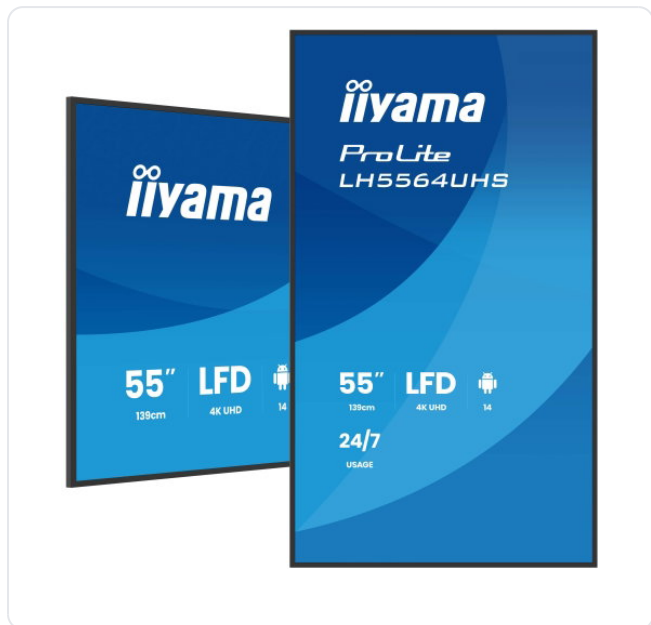

972,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **804,05 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 6,5 ms





Aprašymas

The ProLite LH5564UHS-B1AG is a 55" 4K UHD digital signage powerhouse designed to elevate your business's visual communication. With Android 14 OS, iiSignage2 (CMS), iiControl (DMS) and iiShare (Wireless Presentation), managing content is effortless. It's WiFi enabled for remote content delivery and offers reliable 24/7 operation. Perfect for retail, corporate, hospitality, or restaurant settings, this display ensures a captivating audience experience with its versatile design and high brightness.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranų įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranų rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranų ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranų spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Aktyvus ekranų plotas (plotis x aukštis)	1209,6 x 680,4 mm
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	138,7 cm
Ekranų skaičius	1
Horizontali diapazono riba	57 - 62 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0

USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,28 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,28 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,28 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	15
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.0

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
--------------------------------------	---------

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	135 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	135 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1238,4 mm
Ekrano gylis	70 mm
Ekrano aukštis	709,2 mm
Ekrano svoris	13 kg
Plotis	1238,4 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	709,2 mm
Svoris	13 kg


Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1390 mm
Pakuotės gylis	144 mm
Pakuotės aukštis	830 mm
Paketo svoris	18,5 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Ne
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	139,00cm × 84,00cm × 14,00cm
Svoris	18,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



2026/04/13

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Vaizdo įrašas 1](#) objects.icecat.biz/objects/128867457_67161660.mp4
- › [Vaizdo įrašas 2](#) objects.icecat.biz/objects/128867457_67161665.mp4
- › [Vaizdo įrašas 3](#) objects.icecat.biz/objects/128867457_67161664.mp4
- › [Vaizdo įrašas 4](#) objects.icecat.biz/objects/128867457_67161661.mp4
- › [Vaizdo įrašas 5](#) youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt