Philips 3000 series 34B2U3600CH/00 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **34B2U3600CH/00** · EAN: **8721038004441** · Prekės kodas: **107187**



475,91 €

Kaina su PVM


Be PVM: **393,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR RoHS

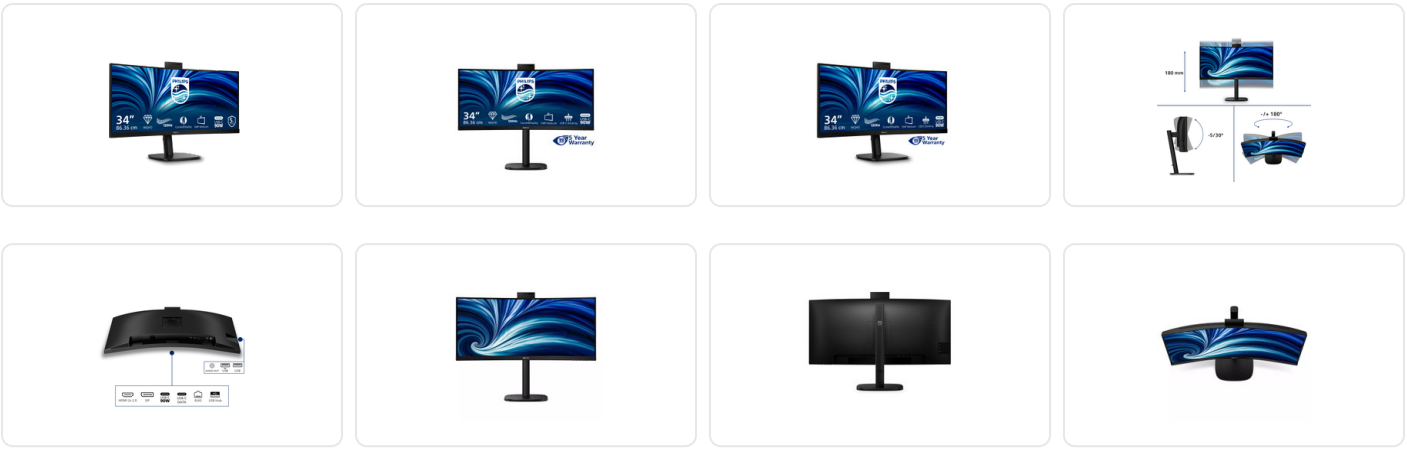

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Dėl „Smart KVM“ perjungiklio šis monitorius puikiai tinka šaltiniams perjungti neprarandant vaizdo kokybės. Tokios funkcijos kaip USB-C ir iškylanti internetinė kamera su „Windows Hello“ užtikrina našumą ir patogumą, kurio tikitės.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3440 x 1440
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselių tankumas	110 ppi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz
Matomas dydis, horizontalus	79,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 190 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,36 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	120%
NTSC aprėptis (tipinė)	104%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	34 inch / 86.36 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	5 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	45 kWh
Energijos suvartojimas	28,26 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	21,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	807 mm
Gylis (su stovu)	287 mm
Aukštis (su stovu)	602 mm
Svoris (su stovu)	10,4 kg
Plotis (be stovo)	807 mm
Gylis (be stovo)	107 mm
Aukštis (be stovo)	369 mm
Svoris (be stovo)	7,82 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	930 mm
Pakuotės gylis	188 mm


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	15,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort, HDMI, Energija, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
On/off mygtukas	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync, Sync on Green
„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Vartotojo kontrolės	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	2x devices, PIP/PBP mode
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB, CE Mark, ETL, CEC, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
„SmartImage“	Y
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	93,00cm × 53,00cm × 20,00cm

Svoris	15,08kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

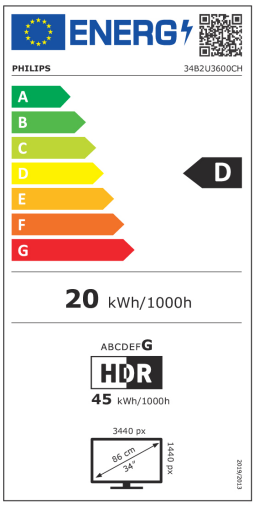

Energijos efektyvumo klasė D A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt