

Sharp MultiSync PN-M982 Interaktyvus plokščias pultas 2,48 m (97.5") LED 550 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **60006059** · EAN: **4550556176668** · Prekės kodas: **332206**



10 487,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **8 667,69 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ 2,48 m (97.5") 3840 x 2160 pikseliai LED 550 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Aprašymas

Built to perform, designed to last

The versatile solution for professional display applications, the Sharp MultiSync® M2 Series With native USB-C connectivity and broad compatibility with platforms such as Crestron, Cisco Webex, and Microsoft Teams, it enables seamless BYOD collaboration and future-ready integration, while 802.1x LAN support ensures enterprise-grade network security.

As part of the new Sharp-branded display family, the MultiSync® M2 Series builds on NEC's legacy of quality and reliability to drive greater efficiency and long-term value. Its proven modular design supports custom computing options (Raspberry Pi or Intel® SDM) and flexible connectivity (e.g. AV-over-IP), ensuring lasting versatility, performance, and sustainability.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	2,48 m (97.5")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	550 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	247,7 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2


USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
USB jungtis	C tipo USB
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,59 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,59 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,59 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	210 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	202 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	181 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	2194,7 mm
Ekrano gylis	84,3 mm
Ekrano aukštis	1250,2 mm
Ekrano svoris	68 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1830 mm
Pakuotės gylis	1070 mm
Pakuotės aukštis	225 mm
Paketo svoris	51 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Jutikliai	
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A) 235,00cm × 153,00cm × 32,00cm

Svoris 111,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

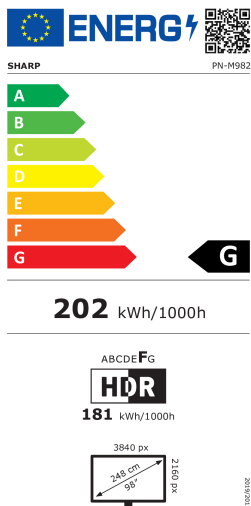

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

 Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP
global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH

 Industriestraße 180, 50999 Köln, DE
sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

 V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt