


CyberPower VALUE2200EILCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) 2,2 kVA 1320 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **VALUE2200EILCD** · EAN: **4712364149382** · Prekės kodas: **344508**

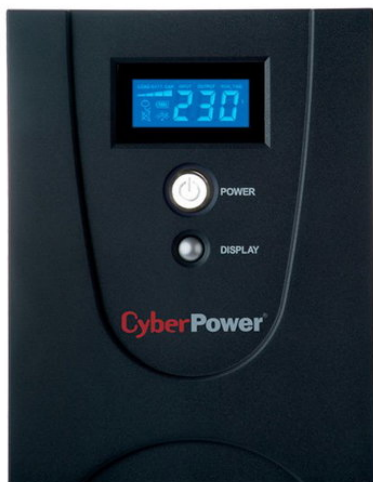

294,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **243,72 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,2 kVA 1320 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Ličio polimeras (LiPo) 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

The Value Series UPS offers home and small office users clean and stable battery backup while the featured RJ11/RJ45 port ensures phone, fax, and modem lines are protected from surges. With Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizes the AC signal and maintains a safe voltage, this allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. The multifunction LCD readout provides immediate access to precise information of critical power/battery condition.

The included PowerPanel Personal Edition management software showcases the feature rich abilities such as input/output power voltage readings, self-diagnostics, scheduled-shutdown, and approximate battery backup time. With the Energy-Saving Technology, the Value GP LCD Series UPS can save up to 75% of electricity therefore save your electricity expenses.

Features & Benefits

- GreenPower UPS Technology
- Automatic Voltage Regulator (AVR)
- Power Management software included
- EMI, RFI, Surge and Lightning Spike Protection
- Phone / Fax / Modem / DSL / Network protection
- Auto restart / Auto charge
- LCD Status Monitor
- USB & Serial connectivity ports
- User-Replaceable Batteries
- PowerPanel® Personal Edition Software
- Equipment Protection Policy up to 50,000 Euros

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	1320 W
Signalų forma	Sinusas
Iėjimo dažnis	47/63 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Išvesties įtampa THD	7%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	IEC 60320
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotukas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Modemo (RJ-11) portai	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio polimeras (LiPo)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V

Palaikomų baterijų skaičius	2
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	8 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	326 mm
Svoris	14,5 kg
Pakuotės duomenys	
Siejama programinė įranga	PowerPanel
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 44,00cm × 22,00cm
Svoris	15,68kg