

Philips 5000 series 40B1U5601H/00 kompiuterio monitorius 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: PHILIPS · Modelis: 40B1U5601H/00 · EAN: 8712581797492 · Prekės kodas: 376591



698,90 € ~~712,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **577,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 101,6 cm (40") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR RoHS





Aprašymas

Šis USB-C monitorius skirtas vaizdo įrašams žiūrėti, duomenims perduoti ir maitinimui tiekti. Integruota 5MP internetinė vaizdo kamera rodo ryškų vaizdą, o su triukšmą pašalinančiu mikrofonu žmonės jus puikiai girdės. Iššokanti internetinė vaizdo kamera skirta greitai prieigai ir stipriai apsaugai.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	101,6 cm (40")
Ekranas rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,26925 x 0,26925 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 160 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz

Matomas dydis, horizontalus	92,6 cm
Matomas dydis, vertikalus	38,8 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 190 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	100,4 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	102%
Palaikomas sRGB (įprastas)	121%
NTSC aprėptis (tipinė)	102%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	40 inch

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	5 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda

Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„DisplayPort“ išvestis	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija


VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypčio reguliavimas	Taip

Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	41 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	60 kWh
Energijos suvartojimas	40,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	31,4 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	944 mm
Gylis (su stovu)	280 mm
Aukštis (su stovu)	628 mm
Svoris (su stovu)	14,1 kg
Plotis (be stovo)	944 mm
Gylis (be stovo)	54 mm
Aukštis (be stovo)	419 mm

Svoris (be stovo)	9,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1070 mm
Pakuotės gylis	226 mm
Pakuotės aukštis	507 mm
Paketo svoris	17,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, DisplayPort, C tipo USB, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Šviesos jutiklis	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Vartotojo kontrolės	Mic; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 2 x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; ETL; TCO Certified; CEC; SEMKO; MEPS; PSB; KC; CEL; CCC; CECP; EMC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
„Delta E“	2
Nuotolinio išjungimo per LAN tinklą funkcija	Taip

Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	107,00cm × 22,00cm × 51,00cm
Svoris	15,23kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

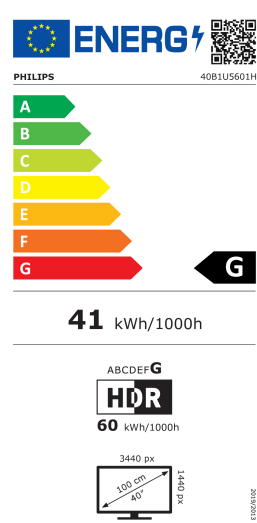

- Energijos efektyvumo klasė **G** A-G
- > Energijos etiketė
 - > Gaminio informacijos lapas
 - > EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt