

Canon i-SENSYS MF465dw II Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm „Wi-Fi“

 Gamintojas: **CANON** · Modelis: **7188C007** · EAN: **4549292248760** · Prekės kodas: **377927**


505,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **418,10 €**

Sandėlyje

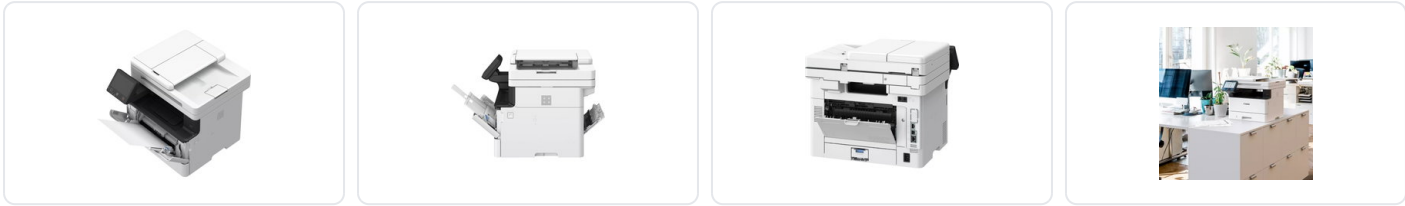

Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Vienpusis spausdinimas
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Vienpusis kopijavimas Spalvotas skenavimas Vienpusio fakso siuntimas
- ✓ Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Vidinė atmintis: 1000 MB Integruotas procesorius 1200 MHz
- ✓ 16,3 kg





Aprašymas

The Canon i-SENSYS MF465dw II is a compact black & white laser printer designed for high-productivity offices. It offers fast duplex printing up to 40 ppm, faxing, and high-speed scanning up to 100 ipm for professional output. Advanced security provides 360° data protection, while a 5-inch touchscreen ensures easy use. With quick setup, smart scanning, workflow automation, QR code support, and eco-conscious design, it delivers reliable, efficient, and sustainable performance.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	33,6 ppm
Ikaitimo trukmė	14 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5 s
Saugus spausdinimas	Taip
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	40 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	6,1 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimali skenavimo rezoliucija	9600 x 9600 DPI
Nuskaityti į	„Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, PC, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, PNG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	ICA, TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	400 x 400 DPI
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	512 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Faksas, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	750 - 4000 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II
PCL fontai	45
PostScript fontai	136

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	400 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai

1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	900 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Kietas popierius, Etiketės, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“, „Oficio“, „Statement“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	105 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 120 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 199 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Valdymo protokolai	SNMPv1, SNMPv3
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1000 MB
Vidinės saugyklos talpa	4 GB

Laikmena	eMMC
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	1280 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	8 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,32 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, „Mac OS X 10.4 Tiger“, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 30 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	420 mm
Ilgis	460 mm
Aukštis	375 mm
Svoris	16,3 kg
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	57,00cm × 53,00cm × 52,00cm
Svoris	17,48kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
[global.canon](https://www.global.canon)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
[canon.nl](https://www.canon.nl)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt