ASUS ProArt PA24AC kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LED Sidabras

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM04B0-B01370** · EAN: **4718017080835** · Prekės kodas: **400191**



517,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **428,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI versija: 2.0a „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 70 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G






Aprašymas

PA24AC HDR Professional Monitor

Extreme clarity, superior contrast

ASUS ProArt™ PA24AC features WUXGA 1920 x 1200 IPS panel with a frameless design and a wide 100% of sRGB color gamut. Up to 400 nits of brightness and VESA DisplayHDR 400 certified provide lifelike experience. PA24AC features USB-C™ port supports data transfers, DisplayPort and also support 60W power delivery. Advanced ProArt™ calibration technology and factory pre-calibrated to ensures the color accuracy (ΔE < 2). With Windows- and Mac OS-certified, PA24AC is ideal for graphic designers, photographers, or anyone looking for high color accuracy.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bring out the true beauty of your pictures

Achieving 100% coverage of the sRGB color gamut, ProArt PA24AC reproduces richer and more vivid colors, ensuring that colors in your photos look more lifelike.

A picture painted with extra colors

Ideal for photographers, graphic designers or anyone looking for high accuracy, PA24AC offers 8-bit color graphics to display over 16.7 million colors. It uses a 14-bit internal lookup table and supports Gamma values of 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 and 1.8 to give you natural-looking images, and smoother transitions between hues.

A brighter, more lifelike viewing experience

ProArt PA24AC features up to 400 nits of brightness and HDR-10 high dynamic range technology with VESA DisplayHDR 400 certified for brighter whites and darker blacks, resulting in a rich and lifelike viewing experience.

High color fidelity for truly expressive hues

Revel in pure, expressive hues thanks to accurate, true-to-life color reproduction. Each ProArt PA24AC monitor is pre-calibrated to guarantee industry-leading color accuracy (ΔE < 2), and features ASUS advanced gray-scale tracking technology that provides a report of calibration levels 63, 127 and 255. This ensures your images are accurately reproduced onscreen, allowing you to see exactly how your work is going to look when it's finished. PA24AC also comes with 95% uniformity compensation to guard against brightness and chroma (color) fluctuations on different parts of the screen.

ASUS ProArt Calibration Technology

Whether you're using a desktop or laptop, PC or Mac, ASUS ProArt Calibration Technology offers color accuracy tuning and uniformity compensation to make things easy when it's time to recalibrate your display's brightness and color consistency.

The USB-C That Does It All

PA24AC gives you unparalleled compatibility with most multimedia devices. Its USB-C™, DisplayPort and HDMI ports. The integrated USB-C™ port supports data transfers, DisplayPort and also support 60W power delivery. PA24AC also serves as a USB hub, meaning that when you connect to it via USB-C (using C to C cable, or C to A cable), your device gains access to whatever peripherals are connected to the USB ports.

Picture-in-Picture & Picture-by-Picture

Built-in Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functionality let you view content from multiple sources simultaneously and switch between them easily. You can even select which audio source to play.

Picture-by-Picture (PbP) mode

Place multiple input sources side by side onscreen and configure each individual window's color settings with sRGB, Rec. 709, User Mode 1, and User Mode 2 to see the difference between them.

Picture-in-Picture (PiP)

Places your second input source in a window in one corner of the display.

QuickFit Virtual Scale

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Save time and work smarter with ASUS QuickFit Virtual Scale. It provides you with an onscreen grid overlay so you can align and preview documents in their actual sizes prior to printing. There's also an intuitive 5-way navigation joystick so you can easily access and switch settings using the onscreen menu.

Protect your eyes with ASUS Eye Care technology

ASUS blue light filter

Exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from harmful blue light. It offers four blue-light filter settings that are easily accessed through the onscreen display menu via the hotkey.

ASUS Flicker-free technology

ASUS Flicker-Free technology provides a more comfortable viewing experience and work environment by reducing onscreen flicker to minimize eye strain, headaches and eye fatigue when you spend long hours in front of the display.

Ergonomic Design

With ProArt PA24AC, a comfortable viewing position is always within reach thanks to its slim profile and ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot, and height adjustments. Its onscreen menu even rotates automatically to display correctly when using the monitor in portrait orientation — handy when working with websites or longer documents.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	70 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm

Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 85 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 70 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
3D	Ne
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Sidabras
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0a
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	28 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	532 mm
Gylis (su stovu)	202 mm
Aukštis (su stovu)	378 mm
Svoris (su stovu)	6,5 kg
Plotis (be stovo)	532 mm
Gylis (be stovo)	55 mm
Aukštis (be stovo)	349 mm
Svoris (be stovo)	4,28 kg
Aukštis (mask.)	48,8 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	650 mm
Pakuotės gylis	430 mm
Pakuotės aukštis	260 mm
Paketo svoris	9 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
On/off mygtukas	Taip
Rotacija	Ne
Integruotas TV tiuneris	Ne
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Sertifikavimas	Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

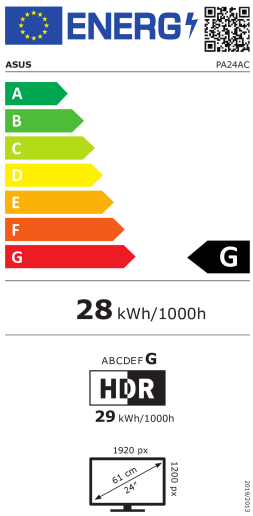

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt