ASUS ProArt PA248CNV kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai Full HD+ Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM05K1-B03370** · EAN: **4711081782230** · Prekės kodas: **400225**



444,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **367,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai Full HD+ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E















Aprašymas

ASUS ProArt Display PA248CNV Professional Monitor – 24.1-inch, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C Docking, RJ45, 75Hz, HDR-10, Ergonomic Stand

Incomparable Color. Unlimited Creativity.
ProArt Display PA248CNV is a 24.1-inch monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. ProArt Display PA248CNV is factory calibrated and Calman Verified to deliver superb color accuracy (ΔE < 2). It also provides industry-standard 100% sRGB / Rec. 709 color space coverage. The integrated USB-C port supports data transfers, video signal and support 90W power delivery via one cable, comes with RJ45 provides convenient and stable network solution and also keep your desk area tidy. PA248CNV makes it easy to achieve the exact look you desire quickly, easily and precisely.

Bring out the true beauty of your pictures

The ProArt display delivers industry-standard 100% sRGB/100% Rec. 709 and support DCI-P3 color gamut for rich, vivid reproduction that ensures every detail of your photos is clear and lifelike.

High color fidelity for truly expressive hues

Revel in pure, expressive hues thanks to accurate, true-to-life color reproduction. ProArt displays achieve ΔE < 2, so your images are accurately reproduced on screen – allowing you to see exactly how your work is going to look when it's finished.

True color, right out of box

Color professionals rely on color-accurate displays to ensure that their creations look exactly as intended. ProArt Display PA248CNV is factory calibrated and Calman Verified to guarantee industry-leading color accuracy. Every ProArt display undergoes stringent, meticulous testing to ensure smoother color gradation. Consumer of pro, you’re assured color-accurate viewing and content-creation experiences.

Quick color-gamut adjustment

ASUS-exclusive ProArt Preset provides multiple modes for quick color-gamut adjustment. Whether you're color grading, video editing or manipulating photos, you can switch and match your needs easily.

The USB-C That Does It All

USB-C port enables superfast data transfers, DisplayPort connectivity and 90-watt power delivery to charge devices via just one USB-C cable. The monitor also serves as a USB hub: any device connected to the USB ports gains access to other peripherals hooked up to the other USB ports.

USB-C Docking

Along with a USB-C port, ProArt Display PA248CNV offers an HDMI, DisplayPort input and output, USB hub and RJ45 — so its compatible with a wide variety of devices. ProArt Display PA248CNV even includes an RJ45 Ethernet port to provide connected devices with a stable Internet connection for more space saving and convenience.

Real-size artwork preview

Save time and work smarter with ASUS QuickFit Virtual Scale. This clever feature overlays a grid on the screen that allows to align and preview documents in their actual sizes prior to printing.

Protect your eyes with ASUS Eye Care technology
ASUS Ultra-Low Blue Light technology
Exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from blue-light emissions that may be harmful to your vision. It's easy to access, intuitive and flexible with seamless adjustment (0 to Maximum) via the OSD menu.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

ASUS Flicker-Free technology

ASUS Flicker-Free technology provides a more comfortable viewing experience and work environment by reducing on-screen flicker to minimize eye strain, headaches and eye fatigue when you spend long hours in front of the display.

Versatile comfort with ergonomic stand design

With an ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot and height adjustments, ProArt displays provide comfortable viewing and usage experiences. The ability to pivot the screen clockwise or counterclockwise 90 degrees for use in portrait mode comes in handy when working with long documents, coding or website browsing. Furthermore, the quick-release stand makes it easy to attach the display via the integrated VESA wall mount – screw-free, so it’s done in seconds!

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61,2 cm (24.1")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Full HD+
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Kontrasto santykis (dinaminis)	10000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm
Pikselių tankumas	94 ppi
Matomas dydis, horizontalus	51,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	32,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 95 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	24 - 75 Hz
Palaikoma HDR	Taip

Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	90 - -90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	90 - -90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	35 - -5°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	19 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	22 kWh
Energijos suvartojimas	21 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	533 mm
Gylis (su stovu)	211 mm
Aukštis (su stovu)	489 mm
Svoris (su stovu)	6,5 kg
Plotis (be stovo)	533 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gylis (be stovo)	58 mm
Aukštis (be stovo)	359 mm
Svoris (be stovo)	4,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	735 mm
Pakuotės gylis	177 mm
Pakuotės aukštis	442 mm
Paketo svoris	8,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
RJ-45 prievadų skaičius	1
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 19,00cm × 44,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

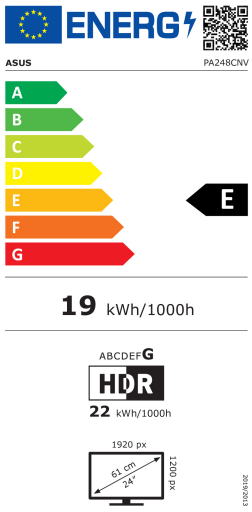

Energijos efektyvumo klasė E A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt