
COUGAR CGR-PSDUTRGB-W-240 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Balta 1 vnt

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **CGR-PSDUTRGB-W-240** · EAN: **4710483777264** · Prekės kodas: **407367**

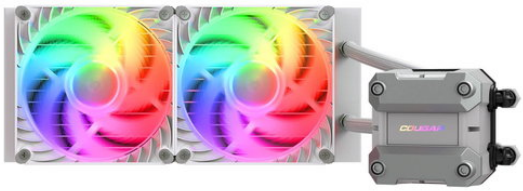

88,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **73,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm 2200 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Lizdas AM2, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2
- ✓ 32,1 dB 64,95 cfm 3,26 mmH2O
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

POSEIDON ULTRA ARGB

The Coming of Winter

The Poseidon Ultra ARGB stands at the pinnacle of PC liquid cooling. Its Vortent radiator fan achieves the perfect ratio of performance and silence, with its unique frame design generating a vortex effect that optimizes airflow and air pressure. The water cooling block pushes the limits of conduction tech, simultaneously reducing cooling plate thickness and increasing cooling fin surface area, as well as boosting coolant flow speed.
* Support the latest AMD AM5 and Intel LGA1851 CPU sockets.

The Coanda Effect

Defined as the tendency of a fluid jet to stay attached to a convex surface, this principle of fluid mechanics is the science behind the Poseidon Ultra ARGB’s fan frame design: convex ridges generate a vortex, concentrating airflow velocity to maximize its cooling effect.

Perfectly Balanced

In regular fans, performance is inversely proportional to noise: the stronger the performance, the louder the fan. The Poseidon Ultra ARGB surpasses this conventional compromise to achieve an ideal ratio of performance to noise with a grooved impeller molded with an integrated stabilizing ring, minimizing flex and turbulence during rotation for optimal and silent cooling. Corner dampeners further suppress oscillation, reducing vibration noise.

Cold Current

The Poseidon Ultra ARGB’s water cooling block raises the bar for liquid conduction tech.

25 % Boost

in coolant flow, enhancing the rate and volume of coolant delivery to active components.

28% Increase

in cooling fin surface area, maxing out heat transfer contact area and heat transfer efficiency.

50% Reduction

in copper plate thickness achieves peak conduction.

Cutting-Edge Compatibility

The Poseidon Ultra ARGB supports the latest AMD AM5 and Intel LGA1851 sockets and comes complete with all the mounting hardware to make installation a matter of mere minutes.

Control Fans & Lighting
with Motherboard Sync Software

The Poseidon Ultra ARGB is able to control ARGB lighting with motherboard software. Experience the next level of system-wide control.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas

Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Lizdas AM2, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2
Sukimosi greitis (min.)	500 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	2200 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	32,1 dB
Didžiausias oro srautas	64,95 cfm
Didžiausias oro slėgis	3,26 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Siurblio jungtis	3 jungčių
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis	3000 RPM

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų

Energijos valdymas

Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	4,44 W
Siurblio galios suvartojimas	2,76 W
Nominali srovė	0,37 A
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	12 DC
Siurblio srovė	230 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,37 A
Šviesos diodų energijos sąnaudos (ventiliatorius)	1,75 W

Svoris ir matmenys

Plotis	120 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Radiatoriaus plotis	27,7 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Ilgis	277 mm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	8,35 cm
Vandens bloko gylis	7,1 cm
Vandens bloko aukštis	6,8 cm
Aukštis	27 mm
Svoris	773 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	337 mm
Pakuotės aukštis	139 mm
Paketo svoris	2 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.