Philips 5000 series 24B2G5301/00 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **MMD-MONITORS & DISPLAYS** · Modelis: **24B2G5301/00** · EAN: **8721038001747** · Prekės kodas: **42061**



300,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **248,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT RoHS















Aprašymas

Šis monitorius sukurtas energijos vartojimo efektyvumui. Su „LightSensor“ ir „PowerSensor 2“ šios dvi funkcijos kartu sukuria energiją taupantį monitorių, turintį daugybę kitų funkcijų, skirtų palengvinti darbo užduotis.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 115 kHz

Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,47 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	110%
NTSC aprėptis (tipinė)	96%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	23.8 inch/60.47 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
KVM perjungimo prievadų skaičius	2
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
I/O portai	USB3.2, Gen2, 10G, Upstream: 1 x USB-C1 (Full), USB-C2 (data only) Downstream: USB-A x 4 (with x 1 fast-charge B.C 1.2), USB-C3 x 1 (data, 15 W)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	12 kWh
Energijos suvartojimas	14,18 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	11,9 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	540 mm
Gylis (su stovu)	232 mm
Aukštis (su stovu)	501 mm
Svoris (su stovu)	5,61 kg
Plotis (be stovo)	540 mm
Gylis (be stovo)	56 mm
Aukštis (be stovo)	324 mm
Svoris (be stovo)	3,89 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	615 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	385 mm
Paketo svoris	7,84 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Iš C tipo USB į C tipo USB
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS; Windows 11/10
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync; Sync on Green
Signalo įvestis	HDMI 1.4 x 1; DisplayPort 1.4 x 1; USB-C (DP Alt mode); VGA (Analogue)
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„EasyRead“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	2 x devices; PIP/PBP mode
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Pritaikoma sinchronizacija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	3,90kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

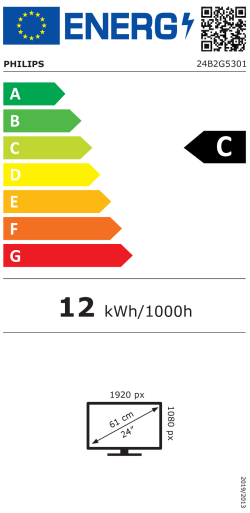

Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt