iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD kompiuterio monitorius 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XCB4594DQSN-B1** · EAN: **4948570122271** · Prekės kodas: **433734**



761,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **629,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 113 cm (44.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 165 Hz Reakcijos laikas: 0,8 ms Atsako trukmė (MPRT): 0,8 ms
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE











Aprašymas

The XCB4594DQSN features a 1500R curved VA panel with a 165Hz refresh rate, 0.8ms MPRT, and a 5120x1440 (DQHD) resolution for superb image quality. The KVM switch allows you to connect multiple computers that can be operated over one console (monitor, keyboard, mouse). The USB-C dock simplifies setup with one cable for laptop signal transmission, power, and charging. Connecting to the Internet via LAN automatically links your notebook to the network. The VA panel ensures expansive viewing angles and vivid colours, and the 1500R curvature minimizes eye strain for a lifelike and fully immersive gaming experience. The dual QHD resolution provides sharp visuals, and the height-adjustable stand adds a comfortable and highly ergonomic experience.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	113 cm (44.5")
Ekrano rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	0,8 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	165 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,8 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Ekrano išlinkis	1500R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,212 x 0,212 mm

Horizontali diapazono riba	30 - 260 kHz
Matomas dydis, horizontalus	108,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 260 kHz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	113 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI	Taip
Spalvų gylis	8 bitai
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
NTSC aprėptis (tipinė)	80%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„ConnectShare“ (USB)	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
„Downstream“ prievadų skaičius	3
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
KVM perjungimo prievadų skaičius	1
HDCP	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100,200 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	3 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	9
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	37 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	67 kWh
Energijos suvartojimas	37 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	1090 mm
Gylis (su stovu)	275 mm
Aukštis (su stovu)	539 mm
Svoris (su stovu)	11,2 kg
Aukštis (be stovo)	409 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1260 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	470 mm
Paketo svoris	16,4 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort, C tipo USB
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Black Equalizer, Eye Saver
Garso valdymas	Mygtukai
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	11,2 kg
Plotis	1090 mm
Ilgis	275 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall)
Valdymo skydelis	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	123,00cm × 43,00cm × 32,00cm
Svoris	15,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

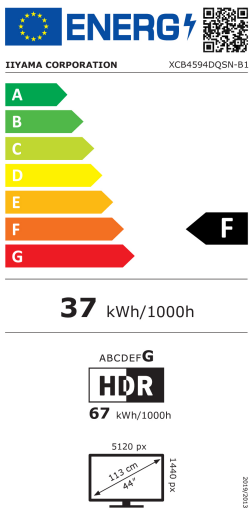

Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=ONkUIO5F2KI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.