iiyama PROLITE LE4341S-B2 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² „Full HD“ Juoda 18/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LE4341S-B2** · EAN: **4948570123513** · Prekės kodas: **434716**



428,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **354,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 108 cm (42.5") 1920 x 1080 pikseliai LCD 350 cd/m²
- ✓ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W

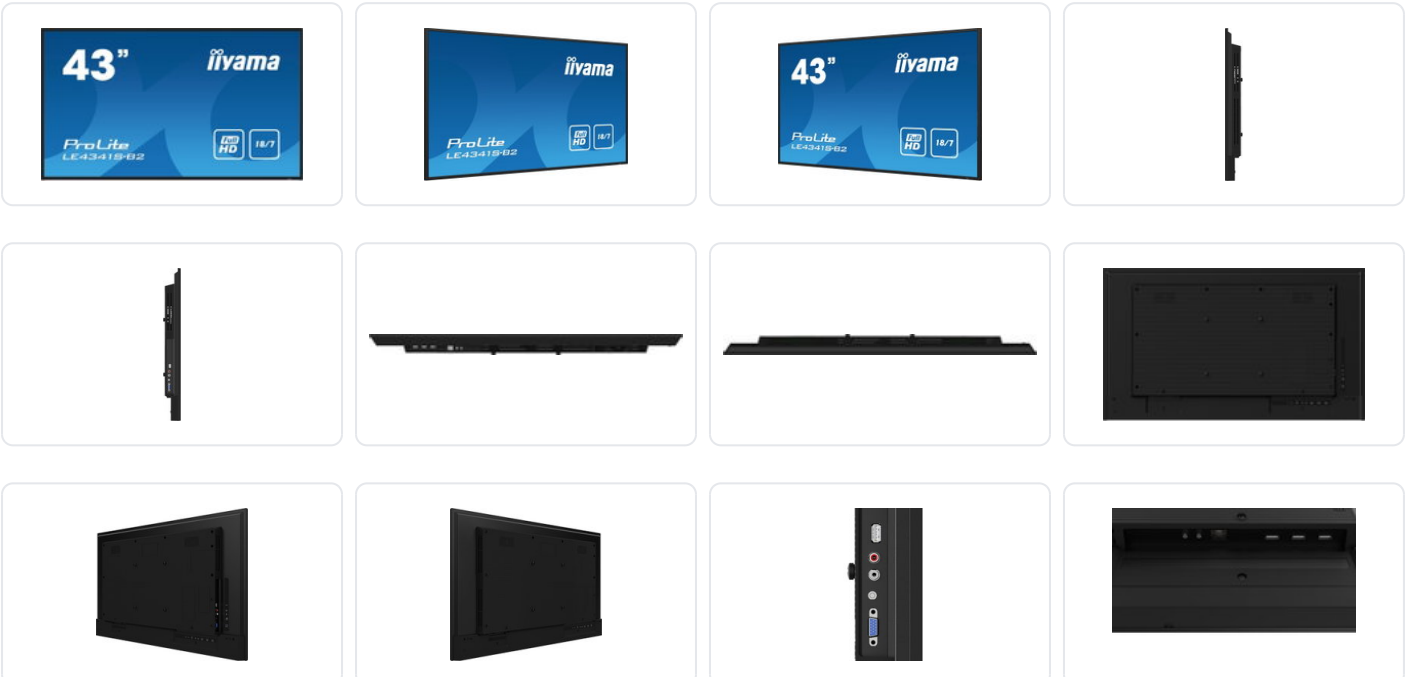

Aprašymas

Set in a slim bezel, the iiyama LE4341S is a professional digital signage display offering 18/7 operating time in landscape orientation. This Full HD and fanless IPS display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	108 cm (42.5")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano ryškumas	350 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,49 x 0,49 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	940,9 x 529,3 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 83 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,4 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,4 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,4 cm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	11
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	18/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	53 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	53,4 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	968 mm
Ekrano gylis	54 mm
Ekrano aukštis	557,5 mm
Ekrano svoris	8,4 kg
Plotis	968 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	557,5 mm
Svoris	8,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1075 mm
Pakuotės gylis	127 mm
Pakuotės aukštis	683 mm
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Ne
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Savybės	
Tinka naudojimui viduje	Taip
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	Power
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis
Geresnis kabelio valdymas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	100,00cm × 69,00cm × 13,00cm
Svoris	12,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

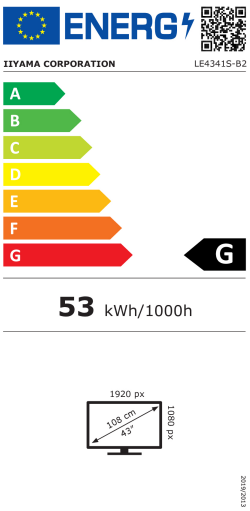

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt