iiyama TF6539AS-B1AG ženklų ekranas Terminalo dizainas 163,8 cm (64.5") LED 435 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **TF6539AS-B1AG** · EAN: **4948570123902** · Prekės kodas: **434728**



3 303,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 730,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Terminalo dizainas Juoda
- ✓ 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 pikseliai LED 435 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W















Aprašymas

Enjoy an all-in-one interactive display that combines the best in PCAP Touchscreen technology, offering the versatility and freedom of Android OS, easily customized to your needs by installing applications directly to it. Offering a powerful, yet flexible user experience, fostering creative communication with the benefits of a secure and controllable Touchscreen. The refined edge-to-edge glass design of the TF6539AS-B1AG lends itself for integration into a large variety of environments where polished design and functionality are needed, like Huddle spaces in the modern office space, Retail shops and Kiosks. The on-board iiSignage2 CMS (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising, remotely and safely. The EShare App enables you to bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wireless easier than ever before. For ease of integration, the TF6539AS-B1AG can be equipped with optional external mounting brackets (OMK4-2).

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	163,8 cm (64.5")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	435 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	40
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,372 x 0,372 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1428,5 x 803,5 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	163,9 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	7H
Stiklo storis	4 mm
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	2
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	3,15 cm
Rėmelių plotis (šonas)	3,15 cm
Rėmelių plotis (viršus)	3,15 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	13
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	183 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	102 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11
Operacinės sistemos versija	11
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1495 mm
Ekrano gylis	66 mm
Ekrano aukštis	870 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano svoris	53,7 kg
Plotis	1495 mm
Ilgis	66 mm
Aukštis	870 mm
Svoris	53,7 kg
Plotis (su stovu)	1495 mm
Gylis (su stovu)	66 mm
Aukštis (su stovu)	870 mm
Svoris (su stovu)	53,7 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1650 mm
Pakuotės gylis	194 mm
Pakuotės aukštis	1010 mm
Pakuotės tūris	65000 cm³
Paketo svoris	65 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Sertifikatai

Sertifikavimas	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, back level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temp., colour control, overscan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out (line out), max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, Touch lock, Touch mode, mouse mode, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, conf.1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor info, HDMI version, conf. 2 reset), advanced options (kiosk mode, side bar, no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, fan, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire off, failover, language, OSD transparency, power saving, advanced options reset)


Kitos savybės

Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matomas dydis, horizontalus	142,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	80,3 cm
Ryškumas	435 cd/m²
Ekrano paviršius	Matinis
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	165,00cm × 101,00cm × 19,00cm
Svoris	40,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

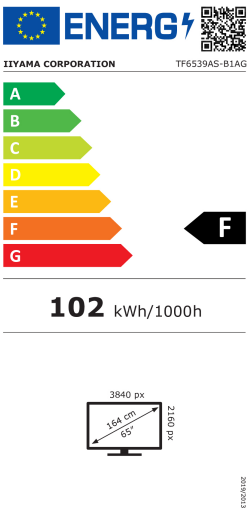

Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161036.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161057.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161046.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161043.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161051.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/122341102_67161038.mp4
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.