
iiyama LH9875UHS-B2AG ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 2,48 m (97.5") LED „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius Android 11 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LH9875UHS-B2AG** · EAN: **4948570124923** · Prekės kodas: **434729**

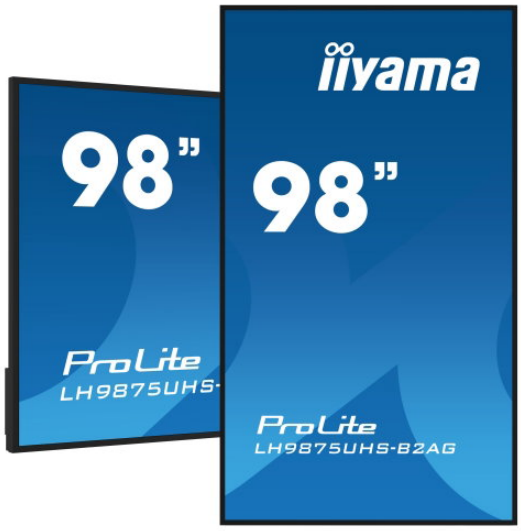

4 614,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **3 813,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 2,48 m (97.5") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 32 W















Aprašymas

Choose non-stop high performance and uninterrupted reliability with the ideal all-in-one signage solution for mission critical environments. This 500cd/m2 high brightness display featuring on-board Android 11 OS offers a straightforward user experience, making content creation, management, and sharing a breeze. The OPS PC Slot provides an embedded PC option for total flexibility, security and control. WiFi enabled, the LH9875UHS-B2AG is ready for remote content delivery using your network or you can choose to utilise LAN control. The on-board iiSignage2 (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely. The Signal FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs for mission critical environments. The built-in (and removable) WiFi module means this series is ready for remote content delivery using your network. With iiControl (DMS), iiShare and the integrated EShare app (wireless screen sharing) you bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wirelessly easier than ever before. Its versatile orientation, sleek design, and 24/7 reliability ensures seamless integration into any business environment. Whether it's used in retail, corporate, hospitality, or educational settings, the LH9875UHS-B2AG will undoubtedly captivate your audience and leave a lasting impression.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	2,48 m (97.5")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,562 x 0,562 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	2159 x 1214 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	247,7 cm
Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
DVI-I prievadų skaičius	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	32 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 600 mm
Rėmelių plotis (apačia)	2,33 cm
Rėmelių plotis (šonas)	2,3 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Rėmelių plotis (viršus)	2,33 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	15
On Screen Display (OSD) kalbos	Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	173 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	173 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Cortex
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android 11

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	2204,9 mm
Ekrano gylis	1260,4 mm
Ekrano aukštis	101,7 mm
Ekrano svoris	77,8 kg
Plotis	2204,9 mm
Ilgis	1260,4 mm
Aukštis	101,7 mm
Svoris	77,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	2360 mm
Pakuotės gylis	1400 mm
Pakuotės aukštis	280 mm
Paketo svoris	102,6 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Padėklo grynasis aukštis	114 cm
Padėklo grynasis gylis	156,6 cm
Padėklo grynasis plotis	2,36 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, group ID, monitor information, DP version, DP monitors, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, power LED light, keyboard control, tiling, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, OPS PC settings, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)


Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	239,00cm × 153,00cm × 28,00cm
Svoris	102,60kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

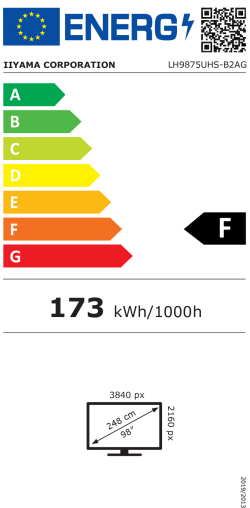

Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161848.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161847.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161852.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161851.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161846.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161850.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/122341216_67161849.mp4
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=8Qnh8R_KSUc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.