ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI AMD B850 AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1J50-M0EAY0** · EAN: **4711387772676** · Prekės kodas: **436091**



272,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **225,54 €**

Sandėlyje


Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC ATX AMD B850 Realtek ALC4080 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4



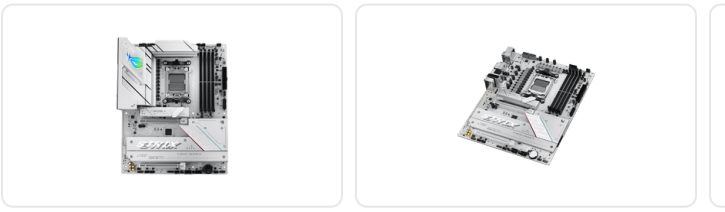

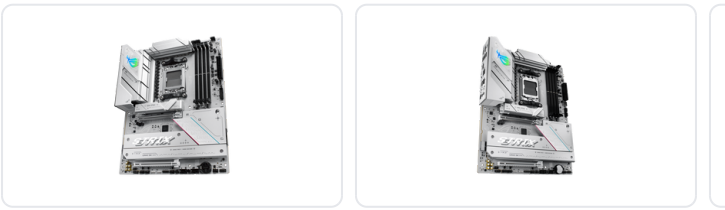

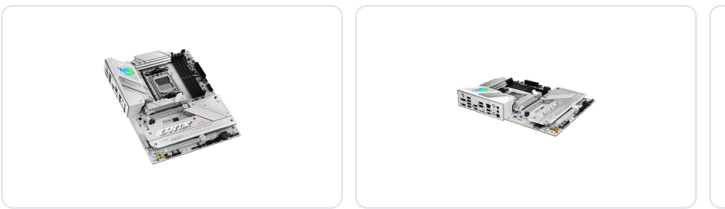



Aprašymas

Elevate your build with the ROG Strix B850-A Gaming WiFi. Featuring a sleek white PCB and support for AMD Ryzen™ 9000 Series processors, this motherboard delivers the power and connectivity needed for advanced AI applications. With DDR5 support, full PCIe 5.0 capabilities, USB 20Gbps port, and WiFi 7, it's the ultimate blend of style and performance.

ASUS AI INTELLIGENCE

ASUS AI ADVISOR

Using AI technology to understand natural-language questions or scenario descriptions, ASUS AI Advisor allows users to explore the functionality and advanced features of ASUS motherboards in a simple and straightforward way.
*Availability of ASUS AI Advisor may vary by region.
**AI Advisor functions may vary by platform.

AI NETWORKING II

AI Networking II combines intelligent technologies to continuously optimize network performance, provide trustworthy and seamless connectivity, and unleash the full speed of WiFi 7*.
*Features may vary by model.

OVERCLOCKING

PBO ENHANCEMENT

AMD Precision Boost Overdrive (PBO) pushes the CPU current and voltage budget to opportunistically increase performance. By aggressively tuning the PBO parameters, AMD's algorithm can leverage the motherboard's robust power solution to ramp up performance even higher.

MEMORY

DDR5 DOMINATION

The Strix B850-A is primed and ready for enthusiast-grade kits courtesy of vast AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) support.

AEMP

ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) is an exclusive firmware feature for PMIC-restricted memory modules.

ROG STRIX ULTIMATE POWER DESIGN
14(80A)+2(80A)+2(80A) Power Stages

PLAY IN STYLE

UNDENIABLY ROG STRIX

The ROG Strix B850-A stands out with its striking white PCB, offering a fresh and modern aesthetic that seamlessly complements almost any system build. The matching metallic heatsinks enhance its clean, crisp look, while subtle RGB lighting on the I/O shroud allows you to either maintain a sleek, understated appearance or showcase a bold, luminous design.

OUTSHINE THE COMPETITION

ROG Strix motherboards feature ASUS Aura technology, enabling full lighting control and a variety of presets for both onboard RGB LEDs and third-party accessories. Effects can be easily synced across compatible ROG graphics cards, monitors, keyboards, and mice to give your setup a unified look.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

BUILD FOR THE MOST ADVANCED PC FOR GAMING AND CREATING

When only the fastest will do, a Strix B850 motherboard delivers. With USB 20Gbps onboard along with robust overclocking[1] capabilities, featuring faster dual-channel DDR5 memory support, AMD EXPO™ technology and PCIe® 5.0 support for both graphics and NVMe, you can play the most demanding games and deliver your biggest projects with the revolutionary performance of an AMD 800-series motherboard and AMD Ryzen™ 9000, 8000, and 7000 Series processors.

Dare to Be Green

We at the Republic of Gamers are on a mission to create a sustainable future where all gamers can flourish on the planet we call home.

Every step counts, and as part of ROG's commitment to creating a more sustainable future, ROG has begun to utilize post-consumer recycled (PCR) plastic and paper materials certified by the Forest Stewardship Council (FSC™) in the packaging of motherboard.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	8000 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	2
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne

Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	2
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	2
Šasi fenų jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	2
„Thunderbolt“ kolektoriai	1
Vandens siurblio jungčių skaičius	1
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	1
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	3
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip
S/PDIF out portas	Taip
Skaitmeninis garso optinis išėjimas	1
WiFi-AP antenos lizdas	2

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD B850
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4080
Produkto spalva	Balta
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11

Plėtotės lizdas

„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	4
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	22110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	353 mm
Pakuotės gylis	273 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	2,04 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Pridedama antena	Taip
Kitos savybės	
mSATA prievadų skaičius	0
Svoris	2,04 kg
Greito diegimo vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 7,00cm × 27,00cm
Svoris	2,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.