Philips 49B2U6900CH/00 kompiuterio monitorius 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **49B2U6900CH/00** · EAN: **8712581802554** · Prekės kodas: **437052**



1 408,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **1 164,38 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 124 cm (48.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Šiame monitoriuje yra viskas, ko reikia bendradarbiauti pritaikytoje nuotolinėje darbo vietoje. Jo internetinė kamera pasižymi naujomis funkcijomis, tokiomis kaip automatinis kadravimas, „FocusSync Light“ ir reguliuojama internetinė kamera, užtikrinančiomis neprilygstamą vaizdo konferencijų patirtį.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	124 cm (48.8")
Ekrano rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2328 x 0,2328 mm
Pikselių tankumas	109 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	119,2 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	124 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	97%
Palaikomas sRGB (įprastas)	119%
NTSC aprėptis (tipinė)	97%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	48.8 inch / 124 cm
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	5 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	2
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 15°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos suvartojimas	48,1 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	37,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	1193 mm
Gylis (su stovu)	268 mm
Aukštis (su stovu)	583 mm
Svoris (su stovu)	15,2 kg
Plotis (be stovo)	1193 mm
Gylis (be stovo)	164 mm
Aukštis (be stovo)	373 mm
Svoris (be stovo)	11,6 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1290 mm
Pakuotės gylis	475 mm
Pakuotės aukštis	300 mm
Paketo svoris	22,7 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Vartotojo kontrolės	Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode, 2x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; eyesafe® CERTIFIED 2.0; cETLus; EAC; MEPS; PSE; TCO Certified; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
„Delta E“	2
Nuotolinio išjungimo per LAN tinklą funkcija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	129,00cm × 48,00cm × 30,00cm
Svoris	19,50kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

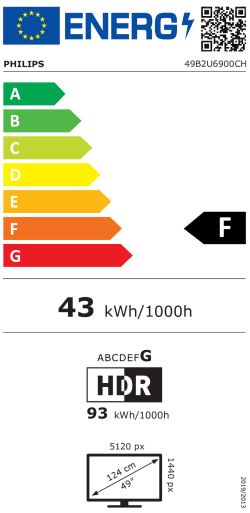

Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt