
COUGAR CGR-PSDVPRGB-B-360 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **CGR-PSDVPRGB-B-360** · EAN: **4710483779695** · Prekės kodas: **444085**

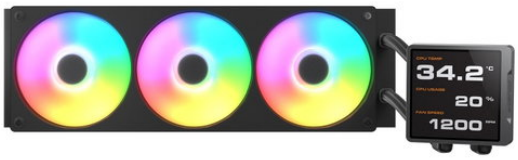

142,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm 2500 RPM
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (B2 lizdas), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, Lizdas AM2, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2
- ✓ 38 dB 78,2 cfm 5,4 mmH2O
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 363,3 x 125 x 25 mm
- ✓ Juoda









Aprašymas

The Poseidon Vistek Pro ARGB displays high-definition, real-time system monitoring in ultra-crisp on a supersized 3.95-inch IPS TFT LCD display with customizable visuals, boosting superior liquid cooling with instant data insight.

Supersized System Monitoring

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Real-time readouts of critical metrics are delivered by a large 3.95 inch IPS TFT display in an ultra-crisp, 720 x 720 resolution with a smooth 60Hz refresh rate for an enhanced viewing experience, enabling full view visibility from any angle.

Operational Control

Performance data and absolute control over customisation and display alignment can be instantly and fully accessed through the installable software, equipping you with a command center console directly on your desktop.

Make It Yours

Customize the visuals on the Vistek Pro ARGB using a wide range of compatible formats—including JPG/PNG/GIF/MP4.* Personalize the display with your favorite image, animations, or moments from movies and TV. Track your PCs performance in real time...and real style.

Critical View

Keep an eye on CPU and GPU temperatures, load, fan speed and more—updated in real time and always in view.
Personalized Visuals
Display photos, logos, artwork, or anything that shows off your style.
Dynamic Animations
Bring your screen to life with animated GIFs or your favorite moments from movies and TV.

Easily Installed Controlled Cooling

Single-frame PWM fans streamline multi-fan installation by connecting as a single unit, providing precise fan speed control, exceptional cooling, near-silent operation, and stunning RGB lighting.

Cutting-Edge Compatibility

The Poseidon Vistek Pro ARGB supports AMD AM5 and Intel LGA1851 sockets.

Peak Radiator Efficiency

UTTERIGHT radiator fins are precisely contoured at a right angle which expands the heat transfer surface area, pushing thermal efficiency beyond conventional structures.

Expanded Cooling Plate

An enlarged copper cooling plate increases coolant contact area by 21% compared to the Vistek Pro’s predecessors,effectively managing the thermal output of 14th gen Intel CPUs. This expanded surface area augments heat conduction efficiency, minimizes hotspots and maintains the stability of high-performance processors under intensive operation.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1356 (B2 lizdas), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, Lizdas AM2, Lizdas AM3, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sukimosi greitis (min.)	700 RPM
Sukimosi greitis (maks.)	2500 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	38 dB
Didžiausias oro srautas	78,2 cfm
Didžiausias oro slėgis	5,4 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Siurblio jungtis	3 jungčių
Siurblio variklio greitis	2700 RPM
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Ekrano tipas	IPS
Energijos valdymas	
Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	10,2 W
Siurblio galios suvartojimas	2,3 W
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	12 DC
Siurblio srovė	200 mA
Ventiliatoriaus srovė	0,85 A
Šviesos diodų energijos sąnaudos (ventiliatorius)	8 W
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	39,2 cm
Radiatoriaus gylis	12,1 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	39 cm
Vandens bloko plotis	8,8 cm
Vandens bloko gylis	8,3 cm
Vandens bloko aukštis	6,7 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	363,3 x 125 x 25 mm
Pakuotės plotis	457 mm
Pakuotės gylis	228 mm
Pakuotės aukštis	155 mm
Paketo svoris	2,17 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt