
ASUS PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) „micro ATX“

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1N20-M0EAYC** · EAN: **4711636188203** · Prekės kodas: **453267**

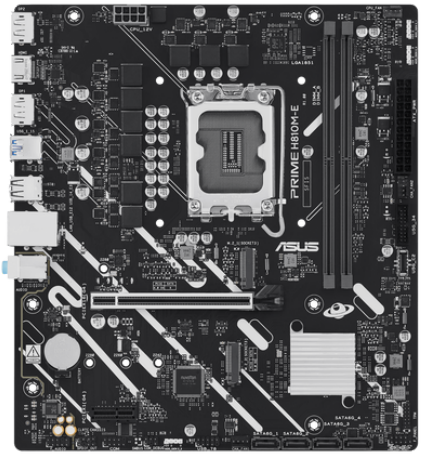

137,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)
- ✓ PC „micro ATX“ Intel H810 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 2 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit
- ✓ Gigabitinis eternetas









Aprašymas

PRIME H810M-E-CSM

ASUS PRIME series motherboards are expertly engineered to unleash the full potential of the latest Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2). Boasting a robust power design, comprehensive cooling solutions and intelligent tuning options, the PRIME H810M-E-CSM motherboard provides users and PC DIY builders with a range of performance optimizations via intuitive software and firmware features. It’s designed to be Advanced AI PC-ready, offering the power and connectivity needed for demanding AI applications.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1851 (Socket V1)
Procesorių suderinamumas	Intel Core Ultra (Series 2)
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
S/PDIF out jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	1
Šasi fenų jungčių skaičius	2
Šasi intruzijos jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	3
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
„DisplayPort“ kiekis	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel H810
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11
Plėtotės lizdas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai	1
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	263 mm
Pakuotės aukštis	51,5 mm
Paketo svoris	747 g
Svoris ir matmenys	
Plotis	244 mm
Ilgis	222 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,86kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.