AG Neovo SC-2402 vaizdo stebėjimo monitorius CCTV monitorius 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliai

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **SC242C11E0000** · EAN: **4710739597318** · Prekės kodas: **458491**



293,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **242,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Full HD 1920 x 1080 resolution
- ✓ Versatile connectivity: VGA, HDMI, Composite (BNC) inputs
- ✓ Composite (BNC) passive loop-through output port
- ✓ Quick Image settings: CCTV Mode, Gamma Selection, Black-level Adjustment, Contrast Enhancer
- ✓ Designed and developed for continuous 24/7 operation








Aprašymas

The SC-2402 24-inch surveillance monitor with BNC connector features 3-sided bezel-less specifically designed for security operators – especially those with a 24/7 operating multi-screen setup who are looking for efficient video monitoring. The SC-2402 provides value-added video enhancement controls that help create detailed images for low-light footage. Its optional monitor mounting solutions support single or multiple

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

monitor setups. In terms of cost-to-performance, this model is the solution for productivity in modern operator workstations.

3-SIDED BEZEL LESS MONITOR INCREASE PRODUCTIVITY

The SC-2402 adopts a seamless 3-sided bezel-less design to create a productive work environment and reduce gaps between monitors. Perform rapid analysis, manage, and control video sources from all locations. Evolving situations require quick decisions, which seamless monitors can help with.

MULTIPLE MONITOR SETUPS MADE EASY

With VESA 100 x 100mm, the SC-2402 is compatible with AG Neovo’s mounting portfolio of desk and wall mounts. Whether you’re looking for a dual, quad, or more monitor set-up, AG Neovo is a one-stop-shop for creating ergonomic workstations in a control room.

HIGHER COST PERFORMANCE

Designed with long-hour monitoring in mind, you can expect a reduction in system maintenance efforts and consequentially higher cost performance. The SC-2402 is commercial grade and meant to work 24/7, 365 days a year. Static images that would otherwise cause screen burn-in are gone with AG Neovo’s patented Anti-Burn-in technology. Expect prolonged life for LCD screens.

PERFECT MATCH TO CCTV IMAGES

There is a special pre-configured CCTV Mode that maximises image clarity in low-light footage. Quickly fine-tune your video footage with adjustments for sharpness, saturation, contrast, brightness, and more. Don’t waste time testing and re-adjusting constantly, this product already has it all figured out!

ENHANCED GAMMA SELECTION

Offering an enhanced gamma selection makes for amazing visual optimization. Improve the light, shadow, and colour balance quality of your videos with ease.

MISSING DETAILS IN DARK SCENES IS A THING OF THE PAST

More detail from black-level adjustment means improved visibility of dark images.

CONTRAST ENHANCER

By coming with a contrast enhancer, the surveillance monitor enables low-contrast images to become more clear and defined.

ADAPTABLE TO SURVEILLANCE ENVIRONMENT NEEDS

Tailor the display to your needs with on/off toggles for the blue screen. When there is no signal available, a blue screen will show that is ideally designed for dark and low-light environments.

VERSATILE CONNECTIVITY WITH BNC AND HDMI INPUTS

This 24-inch surveillance monitor with BNC Connector supports both analogue and digital video inputs. Easily connect to various video surveillance equipment with HDMI, VGA and BNC in/out ports. BNC port allows connecting CCTV cameras directly to the monitor. With this bezel less security monitor, there is no need for a DVR/converter to get straight to instant monitoring.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas	CCTV monitorius
Montavimo tipas	Laisvai stovintis
Produkto spalva	Juoda
Pokrypio reguliavimas	Taip
Pakreipimo kampas	20°

Ekranas

Ekrano įstrižainė	61 cm (24")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano tipas	TFT
Skydo tipas	VA
Ekrano ryškumas	250 cd/m²
Ekrano kraštinių santykis	16:9
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 85 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	20000000:1
Reakcijos laikas	5 ms
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Veikimo charakteristikos

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	4 W
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington

Ryšys

HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Kompozuoti video in	1
Kompozicinio video išėjimas	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

3,5 mm įvestis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC adapterio išėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	15,4 kWh
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Svoris	3 kg
Aukštis	322,1 mm
Ilgis	41,8 mm
Plotis	540,1 mm
Plotis (su stovu)	540,1 mm
Gylis (su stovu)	226,5 mm
Aukštis (su stovu)	408,3 mm
Svoris (su stovu)	3,4 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	606 mm
Pakuotės gylis	108 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	4,8 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Kiekis	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	61,00cm × 48,00cm × 11,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	4,84kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

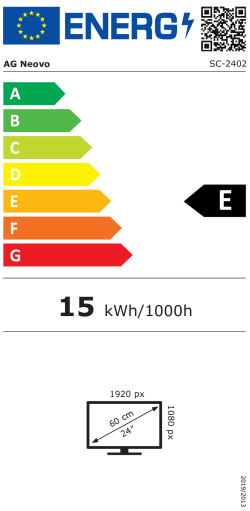

Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Dydžių lentelė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt