iiyama ProLite XB2796QSC-B1 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XB2796QSC-B1** · EAN: **4948570127023** · Prekės kodas: **508925**



157,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **130,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
















Aprašymas

Spacious, efficient, and built for modern work, the 27” ProLite XB2796QSC-B1 helps professionals stay productive in hybrid and office environments. Its QHD resolution (2560x1440) offers 77% more screen space than Full HD, allowing you to view more data, compare documents side by side and multitask with ease. Slim bezels on all sides make it ideal for multi-monitor setups, while the ergonomic stand with height, tilt, swivel and pivot adjustments supports a healthy, comfortable posture throughout the day. The IPS panel delivers accurate colours and wide viewing angles, perfect for business use, video meetings and content previews. One USB-C cable handles both video signal and up to 65W of power to your laptop, reducing cable clutter and simplifying setup. Flicker-free technology and a blue light reducer help minimise eye strain during extended use. From data analysis to meetings, the XB2796QSC-B1 brings clarity, comfort and smart connectivity to your daily workflow.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekrano paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 120 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
DDC/CI	Taip
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	96%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
„Downstream“ prievadų skaičius	2
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-60 - 60°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	11

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20,1 kWh
Energijos suvartojimas	20 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,5 mm
Gylis (su stovu)	224,5 mm
Aukštis (su stovu)	550,5 mm
Svoris (su stovu)	6 kg
Aukštis (be stovo)	404,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	465 mm
Paketo svoris	7,6 kg
Pakuotės tipas	„Box“
USB kabelio ilgis	1 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	6 kg
Plotis	613,5 mm
Ilgis	224,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all)
Valdymo skydelis	Joystick: Menu (Centre), Up/ Signal Select, Down/ Brightness/ OD/ Eco/ i-Style Colour, Left/ Volume Down, Right/ Volume Up, Power
Techninė informacija	

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	69,00cm × 46,00cm × 14,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

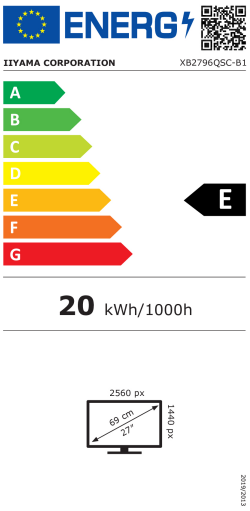

Energijos efektyvumo klasė E A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/137578950_70899066.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/137578950_70899073.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/137578950_70899068.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/137578950_70899074.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/137578950_70899069.mp4
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt