


Sharp ME502 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 127 cm (50") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Android 18/7

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **L50ME502** · EAN: **4550556122474** · Prekės kodas: **514927**

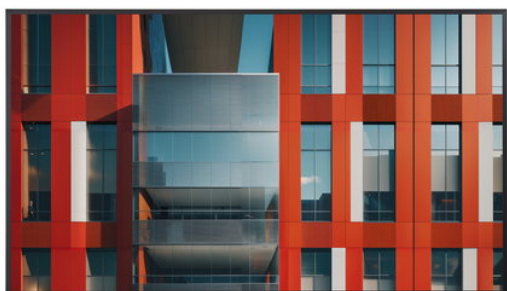

1 028,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **850,33 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 127 cm (50") 3840 x 2160 pikseliai LCD 450 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 6 ms



Aprašymas

Class-leading performance and value

For best-in-class visual performance and value, the second generation ME series commands feature-rich professional capabilities for meeting rooms and signage applications. The multi-functional Sharp MultiSync® displays with high haze panel, native USB-C connectivity, and quick input detection appeals to Enterprise users for Bring Your Own Device simplicity, supporting hybrid workflows and spontaneous meetings.

An integrated System on Chip (SoC) with Android 13 CTS-compliant Operating System brings the most up to date features and security, powering signage applications and commanding high compatibility with CMS partners, making the multi-purpose Sharp MultiSync® ME series suitable for cost sensitive retail signage applications. Experience seamless access to Android apps and install apps directly on the display using the integrated browser, without the hassle and expense of an additional external media player.

Trusted long-life reliability is assured through Japanese engineering standards and high-quality components. The Sharp MultiSync® ME series is a class-leading solution for today's workplace challenges, bringing value and professional performance, without compromise.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	127 cm (50")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	450 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	125,7 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	6
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	6
USB prievadų skaičius	5
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Darbo valandos (valandos / dienos)	18/7
HDCP	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	96 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	98 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Vidinė atmintis	4 GB
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	Android 13
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1118,6 mm
Ekrano gylis	62 mm
Ekrano aukštis	639,2 mm
Ekrano svoris	11,7 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1202 mm
Pakuotės gylis	156 mm
Pakuotės aukštis	719 mm
Paketo svoris	17,5 kg

Pakuotės turinys

Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	120,00cm × 71,00cm × 16,00cm
Svoris	16,64kg