EIZO FlexScan EV2740X-BK kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2740X-BK** · EAN: **4995047065180** · Prekės kodas: **516614**



849,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **702,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 19,5 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

The EV2740X makes a clear statement for performance. 4K UHD resolution, USB-C docking and 94 W Power Delivery are convincing. Its 163 dpi display quality ensures crisp graphics and text. Docking convenience via its USB-C interface makes the FlexScan EV2740X the ideal display solution for professional office or CAD applications. Switching smoothly between office and home office is a breeze thanks to the USB-C port. Especially notebook and tablet users benefit from this. A single connection to the computer is sufficient for charging power, video signal, audio and USB data including network. The casing is available in black or white; even the cables are color-coordinated. The monitor is equipped with two HDMI ports as well as one DisplayPort and USB-C port each. With its two USB upstream ports, the EV2740X can be used as a keyboard/mouse switcher. For example, if both a home PC and a company computer are connected to the monitor in the home office, both computers can be operated with a single keyboard and mouse. When using its Picture-by-Picture function, it even displays two signal sources simultaneously.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	2000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,155 x 0,155 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 135 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	29 - 61 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	94 W
HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ausinių išvestys	2
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.3
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	19,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-90 - 90°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	16 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,35 W
Galios suvartojimas (maks.)	186 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	612 mm
Gylis (su stovu)	242 mm
Aukštis (su stovu)	565 mm
Svoris (su stovu)	8,2 kg
Plotis (be stovo)	612 mm
Gylis (be stovo)	61 mm
Aukštis (be stovo)	359 mm
Svoris (be stovo)	5,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	14
Atitikties sertifikatai	CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 46,00cm × 29,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

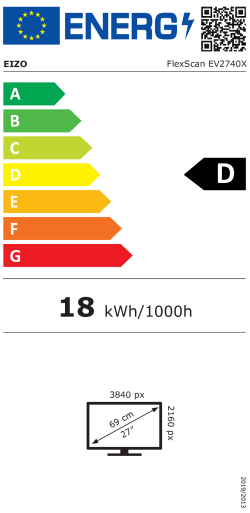

Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation
Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH
Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt