


Cudy LT500E belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Balta

Gamintojas: CUDY · Modelis: LT500E · EAN: 6971690791896 · Prekės kodas: 539063

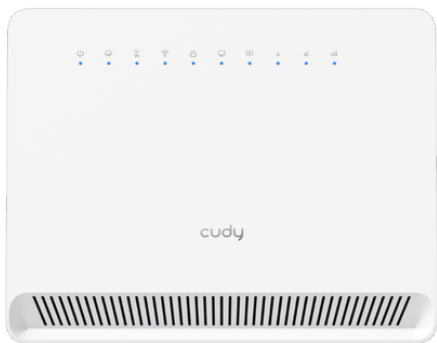

39,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 32,98 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Turn 4G into Internet for All

Share via Speedy AC1200 Wi-Fi

Dual-band WiFi allows newer devices to stream on the less congested 5 GHz band, while IoT and legacy devices can connect to the 2.4 GHz band, making your video chatting, 4K playback and light control feel as smooth as possible.

Share via Fast Ethernet

Share a stable wired connection for TV and PC. The LAN/WAN port can be configured as a WAN port, connecting to another ISP and enabling WAN failover if the SIM card is inserted in.

Easy Setup and Versatile Management

Easy to Use and Move

Insert your Nano SIM card and power up to get network instantly. No rigid subscription, nor complex wiring.

Network Redundancy

Set up the backup to make sure your surveillance and the rest stay connected even when WAN/WISP is down.

Client Management

Set a bedtime and a domain blacklist to regulate your children's online behaviour.

VPN Client and Server

Connect to VPN with WireGuard/OpenVPN/Zerotier/PPTP/L2TP protocols or host your own server at home/office.

Plug in a SIM Card to Enjoy the Network

Home

Plug and play easy-to-install WiFi for every home—no rigid broadband subscription is required.

Automobile

Provide decent networks for all devices on your road journey.

Surveillance

Make sure the network is always on with the WAN + WISP + 4G backup function.

Booth

Utilized the flexible pay-as-you-go plan to equip your temporary booth with a fast network. (SIM card is not included)

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)

„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Moduliacija	256-QAM

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP

Mobilusis ryšys

Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LAN, LTE, Jungtis, Sistema, WAN, WLAN, WPS
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenos tipas	2x2
Antenos stiprinimo lygis (max)	3,97 dBi
Antenų kiekis	4
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	580 MHz
Procesoriaus branduoliai	1
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	148,8 mm
Aukštis	50 mm
Svoris	300 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	168 mm
Pakuotės aukštis	58 mm
Paketo svoris	600 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 27,00cm × 17,00cm
Svoris	0,59kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija