iiyama G-MASTER GB2771HSU-B1 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **GB2771HSU-B1** · EAN: **4948570126439** · Prekės kodas: **540595**



164,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **136,28 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Atsako trukmė (MPRT): 0,4 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: Fast IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE















Aprašymas

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 27’’ GB2771HSU monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.4ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	Fast IPS
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	0,4 ms
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,311 x 0,311 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 285 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 240 Hz
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,6 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Miglotumo koeficientas	25%
Spalvų gylis	8 bitai
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
„Downstream“ prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba
OSD kalbų skaičius	10
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18,6 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	29 kWh
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	1.5 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	612 mm
Gylis (su stovu)	213 mm
Aukštis (su stovu)	553,5 mm
Svoris (su stovu)	5,6 kg
Plotis (be stovo)	612 mm
Gylis (be stovo)	63,5 mm
Aukštis (be stovo)	408,5 mm
Svoris (be stovo)	3,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	690 mm
Pakuotės gylis	465 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	8,2 kg
USB kabelio ilgis	1,8 m
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Greitos pradžios vadovas	Taip
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Kitos savybės	
Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	5,6 kg
Plotis	612 mm
Ilgis	213 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Sertifikavimas	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, DDC/CI control, USB charge), display information, reset (reset all)
Valdymo skydelis	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 15,00cm × 47,00cm
Svoris	8,07kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

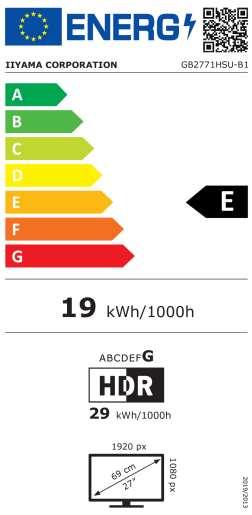

Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt