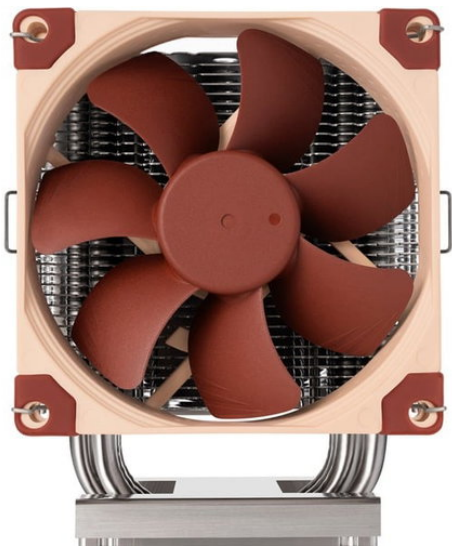


Noctua NH-U9 DX-4677, CPU-cooler - 92 mm


 Gamintojas: **NOCTUA** · Modelis: **NH-U9 DX-4677** · EAN: **9010018000368** · Prekės kodas: **545055**


151,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **125,54 €**
Neturime

Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt


Aprašymas

Produktbeschreibung Noctuas CPU Kühler der DX-Serie sind seit Jahren die erste Wahl, wenn es um leise Premium-Kühlösungen für Intel® Xeon Prozessoren geht. Der NH-U9 DX-4677 verfügt über eine größere, speziell angepasste Kontaktfläche für LGA4677. Mit seinem auf dem bewährten NH-U9 basierenden 92-mm-Kühlkörper und zwei der vielfach ausgezeichneten, über PWM regelbaren NF-A9 92-mm-Lüfter (Hochleistungs-Version mit 2500 U/Min.) kombiniert er starke Kühlleistung und hervorragende Kompatibilität – perfekt für 4HE Systeme und andere Anwendungen mit beschränktem Raumangebot. Der Luftstrom ist beim NH-U9 normal zur Längsachse des LGA4677 Sockels ausgerichtet, sodass sich der Kühler ideal für Systeme eignet, bei denen die ausblasenden Gehäuselüfter in dieser Richtung sitzen. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-U9 DX-4677 durch das professionelle SecuFirm2 Montagesystem, sowie die vorapplizierte NT-H1 Wärmeleitpaste – eine echte Premium-Lösung zur leisen Kühlung von LGA4677-basierten Xeon Workstations und Servern. Art.-Nr.: 1903287 Typ: Prozessorkühler | EAN: 9010018000368 | Hersteller-Nr.: NH-U9 DX-4677 | Serie: DX | Art: CPU-Kühler mit Lüfter | Verwendung: Für Server geeignet | CPU-Kühler Bauart: Single Tower | Geeignete Sockel: 4677 | Befestigung: verschraubt | Lautstärke: 22,8 dB | CPU: 134 Watt | Ausstattung: Wärmeleitpaste/pad | Drehzahl: 400 bis 2.000 U/min | Material Kühlkörper: Aluminium, Kupfer | Lüfterlagerung: SSO 2 | Volumenstrom: 78,9 m³/h | Spannungsbereich: 12 Volt | Leistungsaufnahme: 1,2 Watt | Hinweis: Bitte beachten: Beim NH-U9S DX-4677 handelt es sich um eine dedizierte Version für den Intel® LGA4677 Sockel handelt. Aufgrund der maßgeschneiderten, größeren Kontaktfläche kann der Kühler nicht auf kleineren Sockeln verwendet werden und ist nicht mit Noctuas Montagesystemen für diese Sockel kompatibel. Bitte berücksichtigen: Zur Montage von LGA4677-Prozessoren und -Kühlern ist ein Prozessor-Halterahmen (CPU Carrier Frame) aus Kunststoff erforderlich. Diese Halterahmen werden mit Intel® Boxed CPUs mitgeliefert und sind für Tray CPUs über Intel® Vertriebspartner verfügbar. Da unterschiedliche Prozessoren unterschiedliche Halterahmen-Typen erfordern (E1A, E1B, E1C), bitte sicher stellen, dass man für Tray CPUs den korrekten Halterahmen verwendet. | Zubehör: NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel, NT-H1 High-End Wärmeleitpaste (vorappliziert), SecuFirm2 Montage-Kit für LGA4677, NM-SMT5 Torx T30 Montagewerkzeug, Noctua Case-Badge aus Metall | Abmessungen: Anzahl: 2 Stück, Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 25 mm | Gewicht: 895 Gramm

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	0,00cm × 9,00cm × 9,00cm
Svoris	0,90kg