LG 55UH5Q-E ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 139,7 cm (55") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **55UH5Q-E.AEU** · EAN: **8806096522172** · Prekės kodas: **558663**



1 064,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **880,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Edge-LED 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



Aprašymas

UHD Signage Display with LG webOS Platform and Advanced Security

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

With the resolution of UHD, it makes the colors and details of the content vivid and realistic. In addition, the wide viewing angle provides clear content.

Even & Slim Bezel Design

The UH5Q series features perfectly balanced horizontal and vertical slim bezels, creating a visually harmonious display solution. Its specialized design simplifies installation in retail environments while delivering a truly immersive viewing experience.

Convenient webOS Platform

The UH5Q is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, and includes webOS partner apps to create an SI-friendly environment.

* SoC : System On Chip
** SI : System Integrator

Design for Space Utilization

Designed with thin bezels and simple cable management, the UH5Q saves space. With specialized hidden power inlets, it can be installed close to the wall, leaving only about 13.5 mm of space with the slim bracket.

* The product image will differ slightly from the actual appearance of the product due to the variance caused by each inch option.

Durability that Provides Reliability

Optimized for business environments, the UH5Q is protected against salt, dust, iron powder and humidity thanks to conformal partial coating on power board, allowing for stable operation. Also, its customer-centric features, such as IP5x and Shock Monitoring*, provide both reliability and satisfaction.

* When a physical impact occurs on the product, an alert is provided to the administrator through the media controller.

Comprehensive Security

webOS Signage goes beyond security measures at the operating system (OS) level. LG Shield employs a five-tiered defense system, encompassing server, application, operating system, system, and hardware. Each layer operates independently, providing comprehensive protection against various threats. Also webOS platform support ETSI EN 303 645.

SuperSign Solutions

SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

* SuperSign must be purchased separately.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	ADS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	Edge-LED
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Spalvų gylis	10 bitai
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Spalvų gama	95%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	3
„DisplayPort“ įvestis	1
USB prievadų skaičius	2

USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
PC garso „out jungtis“	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	21
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Išmanieji režimai	Energiją taupantis
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X
HDCP versija	1.4/2.2
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	130 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	154 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	103 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Šilumos sklaida	351 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	webOS 8.0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1240,1 mm
Ekrano gylis	29,7 mm
Ekrano aukštis	711,9 mm
Ekrano svoris	14,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1360 mm
Pakuotės gylis	152 mm
Pakuotės aukštis	810 mm
Paketo svoris	18,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB / NRTL / FCC Class "B" / CE / KC
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP
Savybės	
Šilumos sklaida (didžiausia)	525 BTU/h
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
Paviršiaus traktavimas	25%
Realaus laiko laikrodis (RTC)	Taip
Kitos savybės	
Energijos suvartojimas (PowerSave)	72 W
Įmontuotas šviesos jutiklis	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis
Rėmelių plotis	1,14 cm
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	134,00cm × 15,00cm × 80,00cm
Svoris	18,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

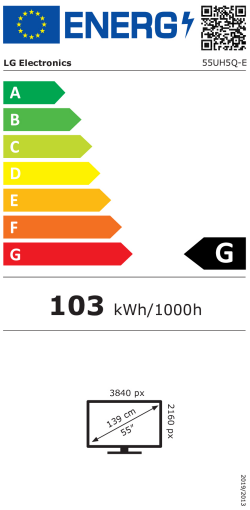

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu, Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn, DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt