

Philips B Line 243B1/00 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

 Gamintojas: **MMD-MONITORS & DISPLAYS** · Modelis: **243B1/00** · EAN: **8712581763275** · Prekės kodas: **559767**


310,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **256,94 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D ENERGY STAR, TCO RoHS, WEEE



Aprašymas

Naudodami „Philips“ monitorių su USB-C išvengsite laidų painiavos. Matykite FHD vaizdą ir įkraukite nešiojamąjį kompiuterį – viską atlikite vienu metu su vienu USB-C laidu. Monitoriuje yra tokios funkcijos, kaip nuoseklusis sujungimas keliems ekranams, akių nuovargį mažinanti akių komforto funkcija, kuriai suteiktas TUV sertifikatas

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranų įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranų rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranų technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranų forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekranų spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranų ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 85 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 85 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H

Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	91%
Palaikomas sRGB (įprastas)	107%
NTSC aprėptis (tipinė)	91%
3D	Ne
Atskira H/V sinchronizacija	Taip
Ekrano sRGB	Taip
Palaikoma spalvos erdvė	NTSC, sRGB
Displėjaus panelės dydis	23.8 inch/60.5 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Prieššrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
„DisplayPort“ išvestis	Taip
I/O portai	USB 3.2 Gen 2 x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	16
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos vadymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	15,2 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	12,6 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	540 mm
Gylis (su stovu)	205 mm
Aukštis (su stovu)	501 mm
Svoris (su stovu)	4,98 kg
Plotis (be stovo)	540 mm
Gylis (be stovo)	51 mm
Aukštis (be stovo)	323 mm
Svoris (be stovo)	3,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	730 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	450 mm

Paketo svoris	7,66 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, DisplayPort, C tipo USB, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
On/off mygtukas	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Integruotas TV tiuneris	Ne
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Šviesos jutiklis	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, WEEE
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Sertifikavimas	CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/GS, TUV Ergo, UKRAINIAN, ICES-003, CB, TUV Eye Comfort certified
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/GS; TUV Ergo; UKRAINIAN; ICES-003; CB; TUV Eye Comfort certified
Nuotolinio išjungimo per LAN tinklą funkcija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Bendras perdirbamumo rodiklis	100%
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%

PCR plastikas

85%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85285210

Matmenys ir svoris


Matmenys (I × P × A)

74,00cm × 45,00cm × 14,00cm

Svoris

7,57kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

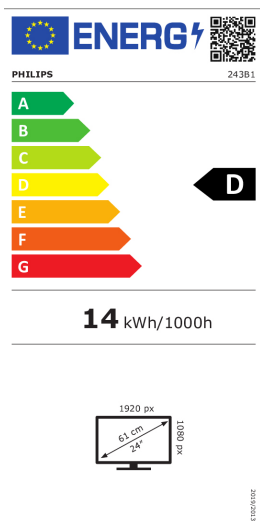

Energijos efektyvumo klasė

D A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt