Cudy GS108D tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **GS108D** · EAN: **6971690790103** · Prekės kodas: **572979**

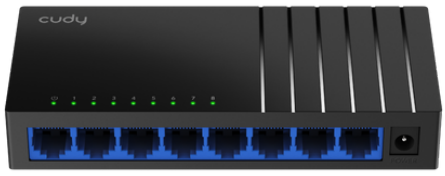

16,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8192 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis

Aprašymas

A 8-GbE long-distance switch with modern design.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,904 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15000
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.55 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Galios suvartojimas (maks.)	2,75 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	138 mm
Ilgis	61,5 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	89 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	151 mm
Pakuotės gylis	75 mm
Pakuotės aukštis	63 mm
Paketo svoris	210 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 4,00cm × 9,00cm
Svoris	0,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija