




CPU COOLER ACC THERMAL PAD/100X100X0.5 ACTPD00062A ARCTIC

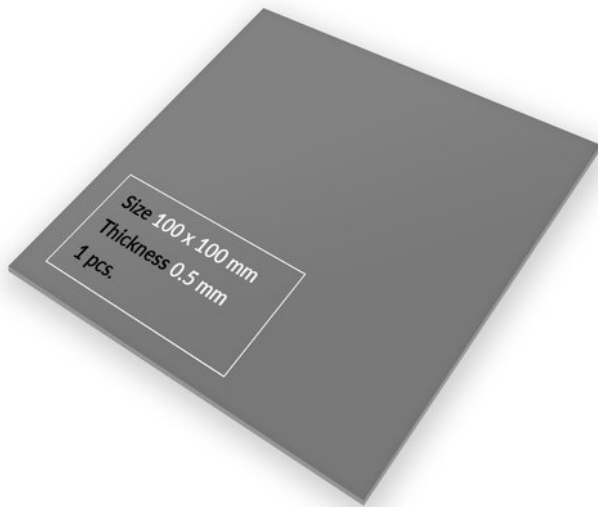

Modelis: ACTPD00062A

Gamintojas: ARCTIC

EAN: 4895265001246

Prekės kodas: 578128

10.99€

ARCTIC TP-4 100X100X0.5 Premium Performance Thermal Pad (ACTPD00062A)

High Performance — Extremely Soft

The silicone-based TP-4 combines high thermal conductivity with extremely low hardness and reliably compensates for manufacturing tolerances between chips.

Safe Application

Safe Application

Electrically insulating, non-adhesive, and easy to handle — for safe and reliable heat transfer.

Tailored Made for SP6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Minimizing Thermal Resistance

The thinner the pad, the lower the thermal resistance. Depending on mounting pressure, the TP-4 can be compressed to up to 60% of its original thickness.

Water Block Design for SP6

Bridging Uneven Surfaces

Adapts optimally to varying chip heights, air gaps, and uneven surfaces to ensure reliable contact.

Available in Various Thicknesses and Sizes

Available in Various Thicknesses and Sizes

Available in 0.5 mm, 1.0 mm, and 1.5 mm thicknesses as well as multiple sizes. Can be individually cut to size if needed.

Stackable Without Performance Loss

Stackable Without Performance Loss

Thanks to its low hardness and low interface resistance, multiple pads can be combined without affecting thermal transfer performance.

Versatile Applications

Ideal for RAM, chipsets, GPUs, consoles, laptops, and many other electronic components. Flexible, vibration-dampening, and easy to cut.

General Specifications

Operating Ambient Temperature -40-200 °C

Dimensions 100 (L) x 100 (W) x 0.5 (H) mm

Thermal Pad Specifications

Hardness 50 Shore OO

Specific Gravity 3.4 g/cm³

Breakdown Voltage 8620 V/mil

Dielectric Constant 7.2 @1 MHz

Volume Resistance $1.52 \times 10^{13} \Omega\text{-cm}$

Flammability Rating UL 94 V-0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Vendor Homepage: www.arctic.de/en/en/TP-4/ACTPD00062A | Model: ACTPD00062A | Model name: ARCTIC TP-4 100X100X0.5 Premium Performance Thermal Pad (ACTPD00062A) | Colour: Grey | Units per Pallet: 0 | Units per Shipping Box: 200 | Unit Calculated Volume: 6.254E-05 | Product Net Weight: 0.025 | Unit Calculated Weight: 0.033

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903