Power Supply XILENCE 750 Watts Efficiency 80 PLUS GOLD PFC Active XN173

Gamintojas: **XILENCE** · Modelis: **XN173** · EAN: **4044953503740** · Prekės kodas: **578801**

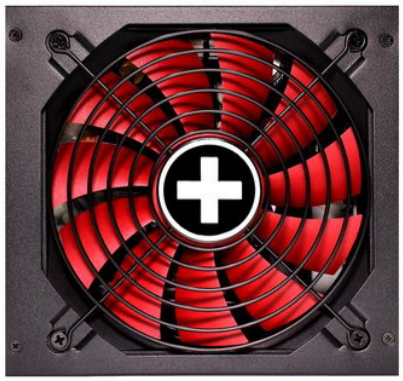

115,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **95,79 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt









Aprašymas

The semi-modular power supplies of the X+ series are capable of absorbing high load peaks above the normal rated power in the shortest possible time and comply with Intel's Design Guide 3.0. Thus, the power supplies are ideally
suited for driving the latest and most powerful gaming graphics cards with PCI Express 5 specifications. An 80+ Gold certification confirms a high efficiency and energy efficiency of this power supply series. Six different protection circuits (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP) ensure safe operation even in heated gaming sessions. The fans of the ATX 3.0 power supplies run with Fluid Dynamic Bearing technology and are very quiet. In addition, they convince with an extremely long durability and their excellent cooling performance. All of these specifications make the affordable Performance X+ series ideal for use with the latest gaming PC systems.
Summary: Xilence Performance X Series XP750MR9.2. Total power: 750 W, AC input voltage: 100 - 240 V, Power Factor Correction (PFC) type: Active. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Cabling type: Semi-Modular. Purpose: PC, Power supply unit (PSU) form factor: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Product colour: Black, Red, Cooling type: Active, Fan diameter: 14 cm. Compliance certificates: RoHS, WEEE | Vendor Homepage: https://www.xilence.net/en/power-supplies/248 | Bendroji galia: 750 | AC įėjimo įtampa: 100 - 240 | Galios koeficiento pataisos (PFC)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

tipas: Aktyvus | Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V): 20 | Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V): 62.5 | Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V): 20 | Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V): 0.3 | Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB): 3 | Efektyvumas: 92 | Maitinimo apsaugos ypatybės: Apsauga nuo per didelės įtampos/Minimaliosios įtampos apsauga/Trumpasis jungimas/Viršijus galią/Viršijus nuolatinę srovę | Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX | SATA elektros jungčių skaičius: 6 | PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai): 3 | PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai): 1 | CPU P4 jungtis (4 kontaktai): 1 | CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai): Taip | Perdavimo laidu tipas: Pusiau modulinis | Sertifikatas 80 PLUS: 80 PLUS Gold | Paskirtis: PC | Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas: ATX | ATX versija: 3.0 | Aušinimo padengimo tipas: FDB | Produkto spalva: Juoda/Raudona | Aušinimo tipas: Aktyvus | Ventiliatoriaus skersmuo: 140 | Ventiliatorių skaičius: 1 | Atitikties sertifikatai: RoHS/WEEE | Plotis: 150 | Ilgis: 160 | Aukštis: 86 | Pakuotės tipas: „Box“ | Tvarumo reikalavimų laikymasis: Taip | Tvarumo sertifikatai: ErP | Bruto svoris: 2.87 | Neto svoris: 2.6 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 6 | Vieneto plotis: 9.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 23 | Vieneto gylis: 29 | Vieneto aukštis: 19.5 | Name: CASE PSU ATX3.0 750W/XP750MR9.2 XN173 XILENCE | Model name: XN173 | XP750MR9.2

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Gold
Savybės	
Išvesties galia	750W
Įėjimo įtampa	100 - 240V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 10,00cm × 20,00cm
Svoris	2,50kg