

TP-Link Tapo C630 KIT IP apsaugos kamera Lauke 2880 x 1620 pikseliai Siena / stulpas

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Tapo C630 KIT** · EAN: **1210002605410** · Prekės kodas: **581287**



130,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **108,18 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2880 x 1620 pikseliai
- ✓ Bevielės „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 16 m IR
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 13,5x
- ✓ Siena / stulpas Atsparus vandeniui, Atsparus dulkei
- ✓ IP65 Neperpučiamas
- ✓ Balta



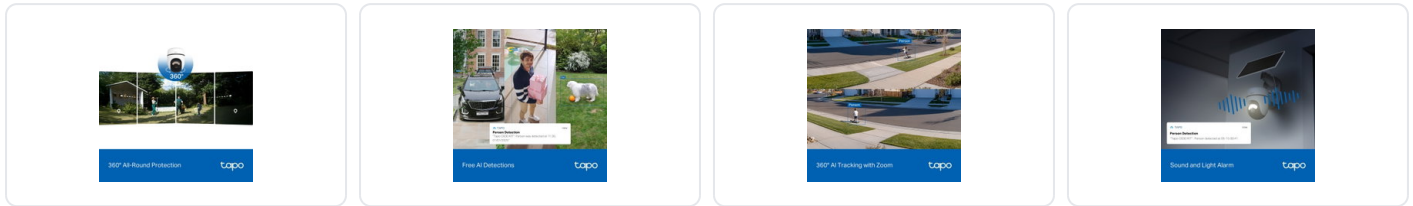

Aprašymas

Certification: CE, FCC, JRF, VCCI, RCM, NTRA, NCC, BSMI, DOE, CEC, IP65, RoHS | Built-in siren: Yes | Siren noise level: 90 dB | Wi-Fi standards: 802.11g | LED type: IR | Wi-Fi standards: 802.11b | Wi-Fi standards: Wi-Fi 4 (802.11n) | Day/night mode: Yes | Built-in HDD: No | Wi-Fi: Yes | Maximum resolution: 2880 x 1620 pixels | Type: IP security camera | Total megapixels: 5 MP | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Built-in speaker(s): Yes | Video motion detection: Yes | Optical sensor size: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") | Infra-red wavelength: 850 nm | Night vision distance: 15 m | Works with the Google Assistant: Yes | Connectivity technology: Wireless | Built-in light: Yes | Frame rate: 15 fps | Operating temperature (T-T): -20 - 45 °C | Card reader integrated: Yes | Maximum memory card size: 512 GB | Compatible memory cards: MicroSD (TransFlash) | Built-in microphone: Yes | Night vision: Yes | Works with Amazon Alexa: Yes | Power source type: Battery | Mounting type: Mounting to wall or ceiling | Form factor: Turret | Supported video modes: 1620p | Product colour: White | Storage temperature (T-T): -40 - 60 °C | International Protection (IP) code: IP65 | Manual: Yes | Number of cameras: 1 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Placement supported: Indoor & outdoor | Bluetooth: No | Video compression formats: H.264 | Fixed focal length: 4 mm | Maximum aperture number: 1.6

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Virtualus asistentas	Amazon Alexa & Google Assistant
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Signalų įvestis / išvestis	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena / stulpas
Produkto spalva	Balta
Apsaugos ypatybės	Atsparus vandeniui, Atsparus dulkėms
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	88°

Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	46°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	105.4°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Priartinimo galimybė	Taip
Skaitmeninis priartinimas	13,5x
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	16 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2880 x 1620 pikseliai
Iš viso megapikselių	5 MP
Video suspaudimo formatai	H.264
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadrų sparta	15 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gyvas matymas	Taip

Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Saugumas	
Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	78,9 dB
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK, 128-bit AES
Judesių jutiklis	Taip
Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija, Saulinis
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	6700 mAh
Perkraunama baterija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16
Svoris ir matmenys	
Plotis	141 mm

Ilgis	128 mm
Aukštis	84 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI, RoHS
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pateikiamas gręžimo šablonas	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 24,00cm × 15,00cm
Svoris	1,33kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=jjaH2bgHshc
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=NWb4xeXs-j0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt