
ASUS PRIME B760M-A-CSM Intel B760 LGA 1700 „micro ATX“

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1EK0-M1EAYC** · EAN: **4711387140710** · Prekės kodas: **586341**

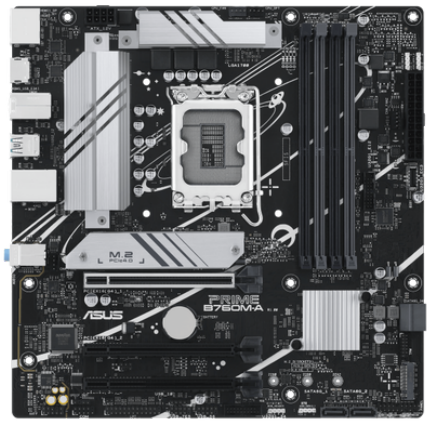

147,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **122,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
- ✓ PC „micro ATX“ Intel B760 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“











Aprašymas

B760M-A-CSM

ASUS Prime series motherboards are expertly engineered to unleash the full potential of 13th Gen Intel® Core™ Processors. Boasting a robust power design, comprehensive cooling solutions and intelligent tuning options, PRIME B760M-A-CSM provides users and PC DIY builders with a range of performance optimizations via intuitive software and firmware features.

ASUS Corporate Stable Model

ASUS Corporate Stable Model (CSM) is a commercial program designed to provide stable and reliable motherboards. Offering up to 36-month product lifecycle support and 6-month end-of-life notice to allow sufficient lead times for your organization to get ready for product transitions. Each purchase of an ASUS CSM motherboard comes with ASUS Control Center Express - server-grade IT management software.
* Lifecycle support, program offering and supply status may vary by region. Please consult your local sales representative for more information.

ASUS Control Center Express

ASUS Control Center Express is an integrated IT monitoring and management software designed to deploy faster, simplify IT operations and improve productivity with comprehensive control and user-friendly functions. ASUS Control Center Express is compatible with over 100 ASUS motherboards to provide a high-quality, TCO-optimized solution for your business needs.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	7200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
Grafika	

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	3
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
S/PDIF out jungtis	Taip
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	2
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	2
DVI-D prievadų skaičius	0
PS/2 portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	3
M.2 (M) angų skaičius	2
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	128 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	263 mm
Pakuotės aukštis	52 mm
Paketo svoris	1,14 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	244 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	40 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 24,00cm × 24,00cm
Svoris	1,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt