Philips E Line 346E2CUAE/00 kompiuterio monitorius 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD+ LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **346E2CUAE/00** · EAN: **8712581770662** · Prekės kodas: **587188**



309,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **256,12 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 86,4 cm (34") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 3440 x 1440 pikseliai Wide Quad HD+ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F RoHS

















Aprašymas

„Philips E line“ lenktas „UltraWide“ ekranas pasižymi plačiu panoraminiu vaizdu. WQHD ekranas su ergonomišku stovu užtikrina optimalias žiūrėjimo sąlygas. „Viskas viename“ USB-C ir „MultiView“ tenkina produktyvumo poreikius.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	86,4 cm (34")
Ekrano rezoliucija	3440 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD+
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (pikinis)	350 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekrano paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1500R
Aspekto santykis	21:9
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	Mega Infinity DCR
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atsako laikas (min.)	1 ms
Pikselių žingsnis	0,23175 x 0,23175 mm
Pikselių tankumas	110 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 160 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 100 Hz
Matomas dydis, horizontalus	79,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 160 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 120 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	86,36 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	99,5%
Palaikomas sRGB (įprastas)	121,3%
NTSC aprėptis (tipinė)	99,5%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	34 inch/86.36 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Taip
„AMD FreeSync“ tipo	FreeSync Premium
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Ne
Audio išeiga	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
I/O portai	USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2)

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	10 cm
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	31 kWh
Energijos suvartojimas	49,7 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	807 mm
Gylis (su stovu)	257 mm
Aukštis (su stovu)	495 mm
Svoris (su stovu)	10,1 kg
Plotis (be stovo)	807 mm
Gylis (be stovo)	110 mm
Aukštis (be stovo)	367 mm
Svoris (be stovo)	7,83 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	980 mm
Pakuotės gylis	224 mm
Pakuotės aukštis	500 mm
Paketo svoris	13,1 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB, AC
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris), Pb (švinas)
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Sertifikavimas	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN
Vartotojo kontrolės	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 2 x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; CEC; EAC; MEPS; PSB; UKCA; EMF
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	97,00cm × 50,00cm × 23,00cm
Svoris	12,60kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

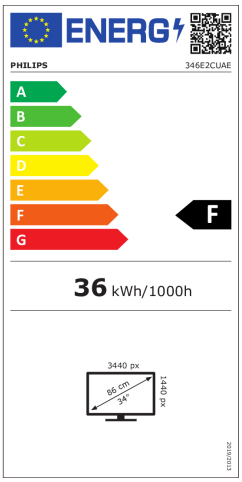

Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.

High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL

philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt