Philips P Line 439P1/00 kompiuterio monitorius 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **439P1/00** · EAN: **8712581776947** · Prekės kodas: **587473**



766,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **633,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 108 cm (42.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4/2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR RoHS








Aprašymas

„Philips“ USB-C ekranas su prijungimo doku yra universalus sprendimas. Vienu metu žiūrėkite „UltraClear“ 4K UHD vaizdą ir įkraukite nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C laidu. Integruotas KVP (klaviatūros, vaizdo prietaisų ir pelės) jungiklis bei kelių prietaisų jungtis pasižymi puikiu veikimu ir patogumu.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	108 cm (42.5")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekrano paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2451 x 0,2451 mm
Pikselių tankumas	103,64 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 60 Hz
Matomas dydis, horizontalus	94,1 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matomas dydis, vertikalus	52,9 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, „Adobe“ RGB
Spalvų gama	105%
Palaikomas sRGB (įprastas)	126%
NTSC aprėptis (tipinė)	105%
„Adobe“ RGB aprėptis	90%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	42.51 inch/108 cm
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Profesionalus
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ausinių išvestis	Taip
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	3
HDMI versija	1.4/2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
I/O portai	Upstream: USB-C x 1, USB-B x 1; Downstream: USB 3.2 x 3 (with 1 fast charge B.C 1.2), USB-C x 1 (for PD 15 W only)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	10 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	55 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	91 kWh
Energijos suvartojimas	46 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	43,9 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	978 mm
Gylis (su stovu)	281 mm
Aukštis (su stovu)	713 mm
Svoris (su stovu)	18 kg
Plotis (be stovo)	978 mm
Gylis (be stovo)	78 mm
Aukštis (be stovo)	573 mm
Svoris (be stovo)	12,4 kg

Pakuotės duomenys


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės plotis	1150 mm
Pakuotės gylis	284 mm
Pakuotės aukštis	704 mm
Paketo svoris	23,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, DisplayPort, Iš A tipo USB į B tipo USB, C tipo USB, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
RS-232 sąsaja	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Svoris	12,4 kg
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Sertifikavimas	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 4 x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
„Delta E“	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Nuotolinio išjungimo per LAN tinklą funkcija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	115,00cm × 69,00cm × 28,00cm
Svoris	22,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

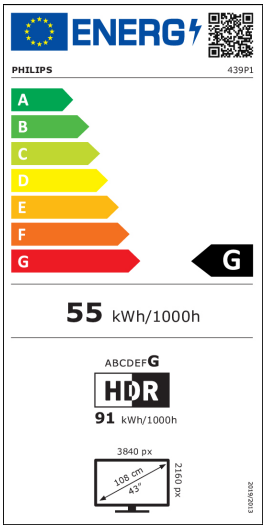

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt