


TP-Link LS1005 tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **LS1005** · EAN: **1210002616133** · Prekės kodas: **597693**

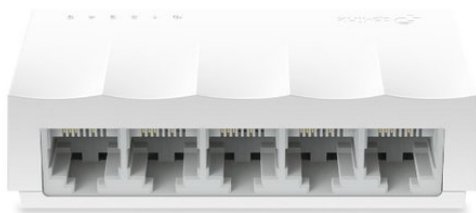

10,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,01 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Certification: CE, RoHS | Jumbo frames: 2000 | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 5 | Store-and-forward: Yes | Switch type: Unmanaged | Heat dissipation: 5.627 BTU/h | Power consumption (max): 1.65 W | 10G support: No | Jumbo frames support: Yes | Height: 22.8 mm | Fanless: Yes | Harmonized System (HS) code: 85176990 | Auto-negotiation: Yes | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Fast Ethernet (10/100) | Depth: 45.7 mm | Switching capacity: 1 Gbit/s | International Protection (IP) code: IP20, IP40 | Flow control support: Yes | Forwarding rate: 0.7 Mpps | Rack mounting: No | Width: 83.6 mm | Wall mountable: No | Auto MDI/MDI-X: Yes | MAC address table: 2000 entries | Housing material: Plastic | DC input voltage: 5 V | Power supply included: Yes | Networking standards: IEEE 802.3u | Networking standards: IEEE 802.3x | Product colour: White | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Storage temperature (T-T): -40 - 70 °C | Quick start guide: Yes | Package type: Box | Input current: 0.6 A | Power over Ethernet (PoE): No | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90% | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90% | Networking standards: IEEE 802.3i

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,7 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	2000

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20, IP40
Montuojamas ant sienos	Ne

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.6 A
Galios suvartojimas (maks.)	1,65 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)

Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Šilumos sklaida

5,627 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis

83,6 mm

Ilgis

45,7 mm

Aukštis

22,8 mm

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas

„Box“

Sertifikatai

Sertifikavimas

CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

9,00cm × 8,00cm × 9,00cm

Svoris

0,14kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederlasser Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt