

TP-Link Tapo TC90 KIT apsaugos stebėjimo kamera Lemputė IP apsaugos kamera Lauke 2304 x 1296 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TC90 KIT** · EAN: **1210002605328** · Prekės kodas: **600885**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") 3 MP 2304 x 1296 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 10 m Infraraudonieji / balti
- ✓ Lemputė Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP65 Neperpučiamas
- ✓ Balta



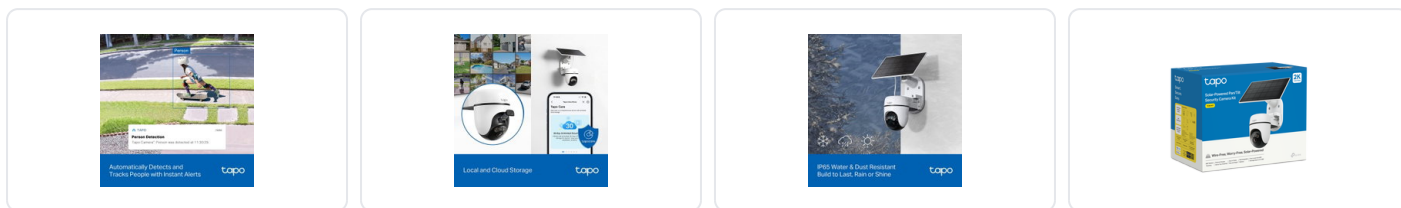

Aprašymas

Go Where Wires Can't

Capture the perfect shot while not being limited to power outlet placement. Combine into one sleek unit for a neater appearance or connect via a 4-meter cable to maximize sun exposure.

2K Clarity, Full-Color Day & Night View

Enjoy sharper visuals with 2K resolution, outperforming standard 1080p. Advanced exposure algorithms automatically adjust overexposed areas in real time for consistently high-quality images. At night, built-in spotlights deliver brighter, full-color footage with vivid detail—enhancing your security around the clock.

360° Protection Powered by AI

No Subscription Required

Powerful Defense with Sound and Light Alarm

Scare off intruders with sound and light alarm. You can customize the alarm to fit your needs.

Versatile Storage Options

Three convenient storage options are available to store your camera footage.

Local microSD Storage

Support up to 512GB of local storage via microSD card. (microSD card sold separately)‡.

Tapo Care Cloud Service

Receive notifications with snapshots, encrypted protection, data backups, and 30-day video clip history with Tapo Care cloud services§

Unified Video Management

Enjoy up to 16TB local storage with Tapo H500

Built to Last, Rain or Shine

With an IP65 weatherproof rating, TC90 KIT withstands rain, dust, snow, and harsh sun, ensuring durability in any environment.

Never Miss a Delivery

Speak with guests or delivery couriers through clear two-way audio, even when you're away from home.

Control With Your Voice

Seamlessly integrates with Amazon Alexa and Google Assistant for hands-free control and convenient check-ins.

No Power, No Problem

TC90 KIT continues to record even during disruptions such as power and Wi-Fi outages.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Sertifikavimas	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienų / stulpo
Produkto spalva	Balta
Forma	Lemputė
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	84.4°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	44.3°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	100.6°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 90°
Viso diapozonas	0 - 340°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip

Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	10 m
LED tipas	Infraraudonieji / balti
Apšvietimo LED diodų skaičius	4
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2304 x 1296 pikseliai
Iš viso megapikselių	3 MP
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2304 x 1296
Kadryų sparta	15 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	DNR
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Garso įvesties kanalai	2.0 kanalai
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofonų kiekis	1
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gyvas matymas	Taip
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
Mikrofonas, line-in jack	Taip

Saugumas

Įmontuota sirena	Taip
Sirenos triukšmo lygis	97,2 dB
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Ispėjamojo pranešimo tipas	„Snapshot“ įspėjamasis pranešimas
Judesių jutiklis	Taip

Valdymo funkcijos

Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	Baterija, Saulinis
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Palaikomų baterijų skaičius	1

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
------------------------	---------------------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 7.0, iOS 12
--	---------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	130,9 mm
Ilgis	116,1 mm
Aukštis	84,1 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	247 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	148 mm
Paketo svoris	1,32 kg

Pakuotės turinys

Fotoaparataų skaičius

1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

20,00cm × 15,00cm × 25,00cm

Svoris

1,35kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt