# EIZO FlexScan EV2495-WT kompiuterio monitorius 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LCD Balta

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **EV2495-WT** · EAN: **4995047056546** · Prekės kodas: **604533**




## 661,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **547,02 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 61,2 cm (24.1") Balta
- ✓ Aukščio reguliavimas 18,2 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai









**Aprašymas**

## Streamlined Connection with USB Type-C

The monitor is equipped with a USB Type-C connection that allows you display video, playback audio, transmit USB signals, supply power to connected devices, and even transmit a network signal. This convenient multi-purpose connectivity makes it faster and easier to connect your laptop when moving between workstations or working away from the office.

## 70 W Power Delivery

The 70 W power delivery via USB Type-C reliably charges small desktop PCs or laptops such as a Microsoft Surface. This eliminates the need for a laptop's bulky power supply unit, freeing up space in your bag and on the desk.

## Stable Network Connection

While many modern laptops are not equipped with a dedicated LAN port, the monitor has one directly built in for a stable wired connection. Connecting any laptop via USB Type-C allows access to the network through the monitor. This allows you to conduct conference calls or data transfers reliably and at high speed.

EIZO MAC Address Clone Utility software temporarily assigns the MAC address of a connected PC to the monitor, granting network access to authenticated devices, and preventing network access from unauthenticated devices.

## Connecting Peripherals Directly

While modern laptops are becoming thinner and more portable, they often have limited connectivity options for peripherals. Connecting to the monitor via USB Type-C gives access to a hub with three USB Type-A and one USB Type-C ports for easily connecting an external keyboard, mouse, or web camera.

## Efficient Multi-Screen Setup

The monitor's USB Type-C connection supports daisy chaining for easily connecting multiple monitors from a single video signal output. This allows you to effortlessly connect up to four screens and quickly view multiple applications simultaneously for boosting efficiency.

## Aesthetically Pleasing Design

A monitor's aesthetic can go a long way in creating a more comfortable atmosphere. The monitor's minimalistic design and its ergonomic functions allow it to fit naturally in your work environment, whether you are at home or in the office.

## Frameless and White

The monitor implements a virtually frameless design for a minimalistic aesthetic. In addition to sleek black, the cabinet is available in white for a color option that keeps your workspace feeling bright. Furthermore, EIZO provides white cables to match the cabinet for full color coordination.

## Versatile Stand for Optimal Positioning

The stand has a wide adjustment range, featuring height adjustment, tilt and swivel. This allows the user to set the monitor to the perfect position. At maximum height, the user can also comfortably place a small laptop under the screen to save space in even the most limited workspaces. Furthermore, a high native resolution of 1920 x 1200 shows 11% more content than a conventional monitor with a full HD (1920 x 1080) resolution, reducing the need for frequent scrolling in some applications.

## Reduce Cable Clutter with Daisy Chain

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Cable management becomes easier with USB Type-C. Multiple monitors can be connected in a daisy chain using the short 1 meter cable, CC100, tidying up the back of your desk for an even cleaner office aesthetic.

## Free Up Your Workspace with a Stand Bracket

The PCSK-03 is a VESA-compliant bracket for easily mounting a client, such as a thin client or mini PC to the back of the monitor. The space the client terminal previously occupied is now freed up allowing the users to make better use of their work area. The monitor stand can be adjusted freely, even with the client terminal attached.

## Say Goodbye to Tired Eyes

The monitor is equipped with functions to help users concentrate on work by keeping their eyes comfortable throughout the day.

## Auto Brightness Control

To prevent eye fatigue, a brightness sensor called Auto EcoView detects the changes in the ambient brightness that occurs throughout the day and automatically adjusts the screen to the ideal brightness level.

## Clear View from All Angles

The monitor uses an LED-backlit IPS (in-plane switching) LCD panel with 178° viewing angle that minimizes color shift and contrast changes when viewing the screen at an angle. This means that two people sitting at the one computer can easily see the screen with high image quality.

## Reduce Blue Light by 80%

In the visible light spectrum, blue light has wavelengths adjacent to ultraviolet light. Compared to the factory preset setting of 6500 K of typical LCD monitors, Paper Mode is closer to the spectral distribution with long reddish wavelengths so it reduces the amount of blue light, a cause of eye fatigue, and helps prevent eyestrain when reading documents. When used in conjunction with Auto EcoView dimming function, blue light can be reduced by as much as 80%.

## Flicker-Free Viewing

Due to the way brightness is controlled on LED backlights, a small number of people perceive flicker on their screen which causes eye fatigue. The FlexScan EV2495 utilizes a hybrid solution to regulate brightness and make flicker unperceivable without any drawbacks like compromising color stability – even on low brightness settings.

## Minimum Brightness of 1 cd/m2

In a dimly-lit work environment, a monitor with low brightness settings is more comfortable to use. With its LED backlight, the monitor is adjustable to approximately 1 cd/m² which is less than 1% of the maximum.

## Non-Glare Panel

A non-glare panel reduces eye fatigue by dissipating reflective light that would otherwise make the screen difficult to view from different positions.

## Additional Features

The monitor offers additional features and functions for promoting efficiency and comfort.

## Multiple Connections

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The monitor is equipped with a USB Type-C and three USB Type-A ports for easily connecting to multiple devices without the need for a docking station. This is convenient when using a laptop with limited USB ports or for streamlining connection to workstations in hot desking or home office environments. The monitor also has HDMI® and DisplayPort inputs for further flexibility.

## Built-In KVM Switch for Multiple PC Operation

The monitor's USB Type-B and Type-C upstream ports have a built-in KVM function, allowing users to use a single mouse and keyboard for up to two connected PCs for an even cleaner workspace. Furthermore, the peripherals connected to the monitor's USB hub and its network connection switch to the selected PC for a smooth operation on the selected computer.

## Hassle-Free Approach

The monitor's stand is equipped with a Quick Release button that allows you to detach the screen with a single touch. It also has a convenient carrying handle on the back for easily moving the monitor. Furthermore, the cable cover on the back of the stand allows you easily manage cables, keeping the work area free of clutter.

## Front-Facing Speakers

The monitor has speakers incorporated into the minimalist front bezel, ensuring that sound is focused on the user and not on people behind the monitor.

## Exceptional Image Reproduction

The monitor converts the data from an 8-bit input signal and selects the optimal gradations for smooth image display. Furthermore, each monitor is individually measured and adjusted at the factory prior to shipping for exceptional image quality out of the box.

## Intelligent Software for Working Better

EIZO's Screen InStyle proprietary software is designed to help you manage multi-monitor setups effortlessly.

## Streamlined Mouse Operation

The Mouse Pointer Utility function of EIZO's free Screen InsStyle software provides an easy-to-see visual indicator that helps you quickly locate the cursor. It also allows you to move the cursor freely between monitors without the barrier typical of conventional multi-monitor setups.

### Techninė specifikacija

| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 61,2 cm (24.1") |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Ekrano technologija | LCD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| HD tipas | WUXGA |
| Skydo tipas | IPS |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Ekrano forma | Plokščias |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Matymo kampas, horizontalus | 178° |
| Matymo kampas, vertikalus | 178° |
| Pikselių žingsnis | 0,27 x 0,27 mm |
| Pikselių tankumas | 94 ppi |
| Matomas dydis, horizontalus | 51,8 cm |
| Matomas dydis, vertikalus | 32,4 cm |
| Matomas dydis, įstrižainė | 61,1 cm |
| Horizontalus skaitmeninis dažnis | 31 - 76 kHz |
| Vertikalus skaitmeninis dažnis | 59 - 61 Hz |
| Spalvų gamos standartas | sRGB |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| „AMD FreeSync“ | Ne |
| Apsaugos nuo mirgėjimo technologija | Taip |
| Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
| **Multimedija** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruota kamera | Ne |
| Garsiakalbių skaičius | 2 |
| RMS galingumas | 2 W |
| **Konstrukcija** | |
| Pozicija rinkoje | Biuras |
| Produkto spalva | Balta |
| Kojelių spalva | Balta |
| **Ryšys** | |
| Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| HDMI | Taip |
| Ausinių išvestis | Taip |
| USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB aukštakrypčio prievado tipas | B tipo USB, C tipo USB |
| Priešsrovinių prievadų skaičius | 2 |
| B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius | 1 |
| USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 3 |
| USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
| „USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB maitinimo tiekimas iki | 70 W |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| „DisplayPort“ kiekis | 1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
| Įmontuotas KVM jungiklis | Taip |
| HDCP | Taip |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| **Ergonomija** | |
| VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
| Kabelio spynos lizdas | Taip |
| Aukščio reguliavimas | Taip |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
| Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
| Reguliuojamas aukštis (maks.) | 18,2 cm |
| Sukimasis | Taip |
| Pasukimo kampas | -90 - 90° |
| Sukiojamas | Taip |
| Pasukamas | 0 - 344° |
| Pokrypio reguliavimas | Taip |
| Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35° |
| Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
| On Screen Display (OSD) kalbos | Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Švedų kalba |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


| | |
|---|---|
| **Energijos valdymas** | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 12 kWh |
| Energijos suvartojimas | 11,6 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 156 W |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis (su stovu) | 531 mm |
| Gylis (su stovu) | 230 mm |
| Aukštis (su stovu) | 356 mm |
| Svoris (su stovu) | 7,6 kg |
| Plotis (be stovo) | 531 mm |
| Gylis (be stovo) | 54 mm |
| Aukštis (be stovo) | 344 mm |
| Svoris (be stovo) | 4,9 kg |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtas stovas | Taip |
| Pridėti kabeliai | AC, Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| **Tvarumas** | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip |
| **Kitos savybės** | |
| Automatinis ryškumo valdymas | Taip |
| Garantinis laikotarpis | 5 metai |
| Look-up lentelės (LUT) bitų gylis | 14 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | CB, CCC, CE, Kinijos RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| Sertifikavimas | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85285210 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 60,00cm × 47,00cm × 30,00cm |

## Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

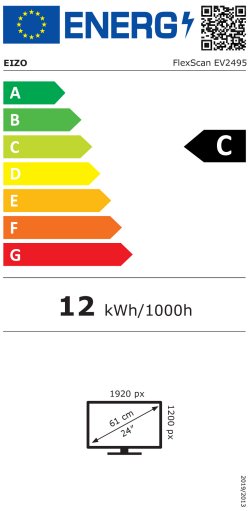





Energijos efektyvumo klasė C A–G

- Energijos etiketė
- EPREL duomenų bazė

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
**EIZO Corporation**
Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
**EIZO Europe GmbH**
Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS
**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt