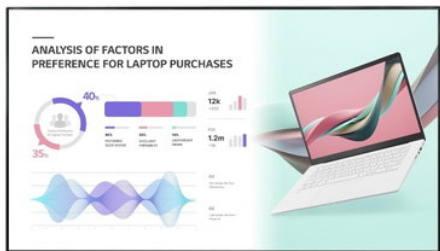


LG 98UH5J-H ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 2,49 m (98") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 24/7

 Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **98UH5J-H** · EAN: **8806091848529** · Prekės kodas: **605088**


11 846,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **9 790,83 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 2,49 m (98") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

Appropriate Display Brightness

With a recommend brightness of 500 cd/m² for indoor display, the UH5J-H series clearly delivers content and attracts public attention, making it the most suitable display for marketing in meeting rooms, airports, retail, shopping malls, etc.

High-Performance with webOS

LG webOS platform enhances user convenience with intuitive GUI and simple app development tools.

Conformal Coating

In various places the UH5J-H series is unable to avoid exposure to environments containing dust, humidity, etc. which may hamper performance over time. The conformal coating on power board reduces these risks by protecting UH5J-H series from salt, dust, iron powder, humidity, etc.

Mobile Content Management

You can create a store profile and get template recommendations using the Promota* app. Users can customize templates as needed and easily create and manage content not only on PCs but also on mobile devices.

IP5x Certified Design

The IP5x Dust-Proof Certification ensures that the product is protected from dust, reducing the risk of performance degradation.

Compatible with AV Control System

The UH5J-H series has supported Crestron Connected® for high compatibility with professional AV controls to achieve seamless integration and automated control, boosting business management efficiency.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	2,49 m (98")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m ²
HD tipas	4K Ultra HD
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	28%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.2/1.4
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
USB prievadų skaičius	1
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,49 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,49 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,49 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip

On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	420 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Šilumos sklaida	1433 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	2191,8 mm
Ekrano gylis	86,1 mm
Ekrano aukštis	1246,8 mm
Ekrano svoris	66 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	2342 mm
Pakuotės gylis	420 mm
Pakuotės aukštis	1386 mm
Paketo svoris	99 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	Energija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB/NRTL, NewErP, FCC Class "A"/CE/KC
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Savybės

Šilumos sklaida (didžiausia)	1945 BTU/h
------------------------------	------------

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	234,00cm × 42,00cm × 139,00cm
----------------------	-------------------------------

Svoris	102,00kg
--------	----------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR
lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE
lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)