Philips 6000 series 27B2U6903/00 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Antracitas

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **27B2U6903/00** · EAN: **8712581804749** · Prekės kodas: **637595**



481,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **398,26 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Antracitas
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CB, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Šis monitorius suteikia galimybę naudotis žaibiškai greitu ryšiu. Dėl „Thunderbolt 4“ prievado, išmanaus KVM jungiklio funkcijos ir 4K UHD raiškos šis įrenginys leidžia užtikrinti maitinimo tiekimą, šaltinio perjungimą ir nuostabų vaizdą viename monitoriuje.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,1554 x 0,1554 mm
Pikselių tankumas	163 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 75 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 140 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	23 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	68,5 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	98%
NTSC aprėptis (tipinė)	110%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	27 inch / 68.5 cm
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Antracitas
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos suvartojimas	28,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,45 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	20,9 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613 mm
Gylis (su stovu)	230 mm
Aukštis (su stovu)	544 mm
Svoris (su stovu)	7,15 kg
Plotis (be stovo)	613 mm
Gylis (be stovo)	59 mm
Aukštis (be stovo)	371 mm
Svoris (be stovo)	5,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	780 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	480 mm
Paketo svoris	10,2 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 11 / 10
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync; Sync on Green
„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 2x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
„Delta E“	2
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	74,00cm × 44,00cm × 14,00cm
Svoris	9,95kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

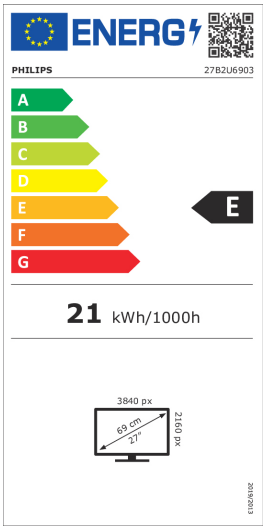

Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt