

ASUS ProArt PA279CV kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda, Sidabras

 Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **PA279CV** · EAN: **4718017853200** · Prekės kodas: **638646**


458,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **379,26 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ 68,6 cm (27") Juoda, Sidabras
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F

5 YŲ GARANTIJĄ UŽATIMA (DĖJŲ KARTŲ SKAIČIUS)



*Dėmesio! Ką tik išimkite iš dėžės kodą.



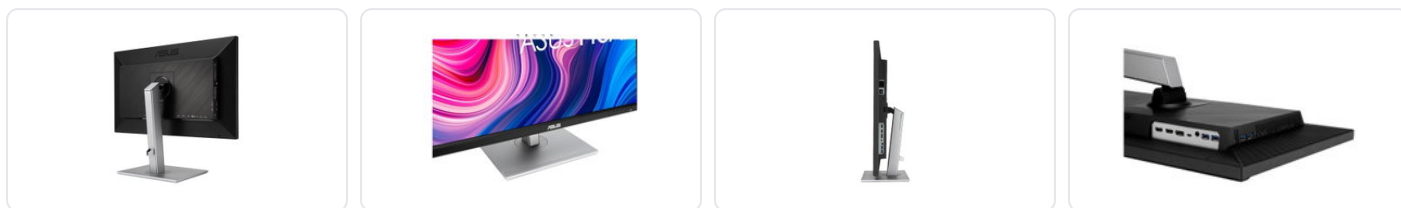

Aprašymas

Incomparable Color. Unlimited Creativity.

ProArt Display PA279CV is a 27-inch monitor designed to satisfy the needs of creative professionals, from photo and video editing to graphic design. ProArt Display PA279CV is factory calibrated and Calman Verified to deliver superb color accuracy ($\Delta E < 2$). It also provides industry-standard 100% sRGB / 100% Rec. 709 color space coverage. The integrated USB-C port supports data transfers, DisplayPort and also support 65W power delivery via one cable provides convenient solution and keep your desk area tidy. PA279CV makes it easy to achieve the exact look you desire quickly, easily and precisely.

Impeccable Detailed Visuals in 4K HDR

It features 4K UHD (3840 x 2160) panel to give you four times the pixel density and up to 300% more onscreen space than similarly-sized Full HD displays. This means you get to enjoy sharp, detailed visuals. On top of that, more onscreen space for multitasking so you get more things done quickly.

Bring out the true beauty of your pictures

The ProArt display delivers industry-standard 100% sRGB/100% Rec. 709 and support DCI-P3 color gamut for rich, vivid reproduction that ensures every detail of your photos is clear and lifelike.

High color fidelity for truly expressive hues

Revel in pure, expressive hues thanks to accurate, true-to-life color reproduction. ProArt displays achieve $\Delta E < 2$, so your images are accurately reproduced on screen – allowing you to see exactly how your work is going to look when it's finished.

True color, right out of box

Color professionals rely on color-accurate displays to ensure that their creations look exactly as intended. ProArt Display PA279CV is factory calibrated and Calman Verified to guarantee industry-leading color accuracy. Every ProArt display undergoes stringent, meticulous testing to ensure smoother color gradation. Consumer of pro, you're assured color-accurate viewing and content-creation experiences.

Quick color-gamut adjustment

ASUS-exclusive ProArt Preset provides multiple modes for quick color-gamut adjustment. Whether you're color grading, video editing or manipulating photos, you can switch and match your needs easily.

Personalized editing experience

ASUS ProArt Palette lets you customize your display via a wide range of parameters, including color hue, temperature and gamma adjustments – all easily accessed via intuitive on-screen menus. There are also two-point grayscale sliders for all six colors, providing greater color-adjustment flexibility than many competing monitors. ProArt Palette empowers you to produce quickly and consistently, and makes it easy to keep your color management in check.

The USB-C That Does It All

ProArt Display PA279CV gives you unparalleled compatibility with USB-C, HDMI and DisplayPort most multimedia devices. The integrated USB-C port supports data transfers, DisplayPort and also support 65W power delivery. PA279CV also serves as a USB hub, meaning that when you connect to it via USB-C (using C to C cable, or C to A cable), your device gains access to whatever peripherals are connected to the USB ports.

Real-size artwork preview

Save time and work smarter with ASUS QuickFit Virtual Scale. This clever feature overlays a grid on the screen that allows to align and preview documents in their actual sizes prior to printing.

Protect your eyes with ASUS Eye Care technology

ASUS Ultra-Low Blue Light technology

Exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light technology protects you from blue-light emissions that may be harmful to your vision. It offers four blue-light filter settings that are easily accessed through the on-screen menu via the hotkey.

ASUS Flicker-Free technology

ASUS Flicker-Free technology provides a more comfortable viewing experience and work environment by reducing on-screen flicker to minimize eye strain, headaches and eye fatigue when you spend long hours in front of the display.

Versatile comfort with ergonomic stand design

With an ergonomically-designed stand with tilt, swivel, pivot and height adjustments, ProArt displays provide comfortable viewing and usage experiences. The ability to pivot the screen clockwise or counterclockwise 90 degrees for use in portrait mode comes in handy when working with long documents, coding or website browsing. Furthermore, the quick-release stand makes it easy to attach the display via the integrated VESA wall mount – screw-free, so it's done in seconds!

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2160
Aspekto santykis	16:9

Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,155 x 0,155 mm
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	68,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	29 - 160 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	40 - 60 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	2 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Nuotraukų redagavimas
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Priešsrovinių prievadų skaičius	4
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Audio įėjimas	Ne
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	32 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	54 kWh
Energijos suvartojimas	32,1 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Maitinimo tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	614 mm
Gylis (su stovu)	227,8 mm
Aukštis (su stovu)	523,4 mm
Svoris (su stovu)	8,6 kg
Plotis (be stovo)	614 mm
Gylis (be stovo)	60 mm
Aukštis (be stovo)	370 mm
Svoris (be stovo)	5,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	516 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	680 mm
Paketo svoris	11,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Logistikos duomenys	
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS)	8528521000
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	68,00cm × 51,00cm × 16,00cm
Svoris	11,20kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



26 kWh/1000h



57 kWh/1000h



2019/10/13

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt