


StarTech.com ST2000SPEXI tinklo plokštė Vidinis Eternetas 2000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST2000SPEXI** · EAN: **065030852739** · Prekės kodas: **645276**

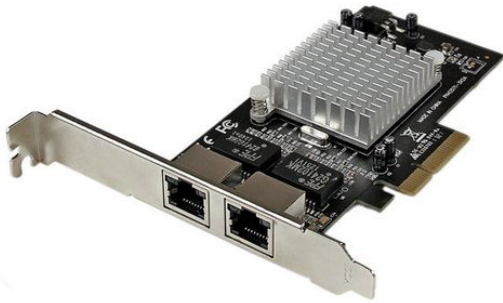

211,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **175,12 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ 2000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ PCI Express 2.1 Eternetas
- ✓ Vidinis Taikoma: Serveris Lustų rinkinys: Intel - I350-AM2



Aprašymas

Add dual Gigabit Ethernet ports to a client, server or workstation through a PCI Express slot

The ST2000SPEXI PCI Express Dual Port Gigabit Network Card lets you add two gigabit Ethernet ports to a desktop computer through a single, four-lane (x4 or higher) PCI Express slot. Each port is fully compatible with IEEE 802.3/4/ab standards, for 10/100/1000 Mbps auto-negotiation.

This 2-port GbE network card is based on the high-performance Intel® I350 chipset, which offers several advanced driver options including IEEE 802.3ad link aggregation / teaming support, enabling you to add additional bandwidth to your system. Support for Jumbo Frames, full-duplex operation and 802.1q VLAN tagging also aid in creating an efficient network configuration.

Also useful for virtualization applications (check your VM software for chipset compatibility) or setting up a dual-homed host configuration, this dual-port network card lets you accommodate several complex network scenarios, to meet your business needs. For added versatility, the controller card is equipped with a standard profile bracket and includes a low-profile/half-height bracket for installation in small form-factor computers.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
PCI versija	2.1
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
LAN kontroleris	Intel® I350-AM2
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Serveris
Produkto spalva	Aliuminis, Juoda
Lustų rinkinys	Intel - I350-AM2
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	432400 h
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Sistemos reikalavimai	

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	19 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	121 mm
Svoris	80 g

Pakuotės duomenys

Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Žemo profilio skliaustas	Taip
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	165 g

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	318 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	590 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	364 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	80 vnt
Kitos savybės	
Maitinimo LED	Taip
Sujungimo / veikimo LED	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt