AVer CAM570 Juoda 3840 x 2160 pikseliai 60 fps „Exmor“

Gamintojas: **AVERMEDIA** · Modelis: **61U3500000AC** · EAN: **4719552126989** · Prekės kodas: **647805**



1 989,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 644,55 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dvigubas fotoaparatas „Exmor“
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 60 fps
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 3 Optinis sumažinimas: 12
- ✓ Juoda

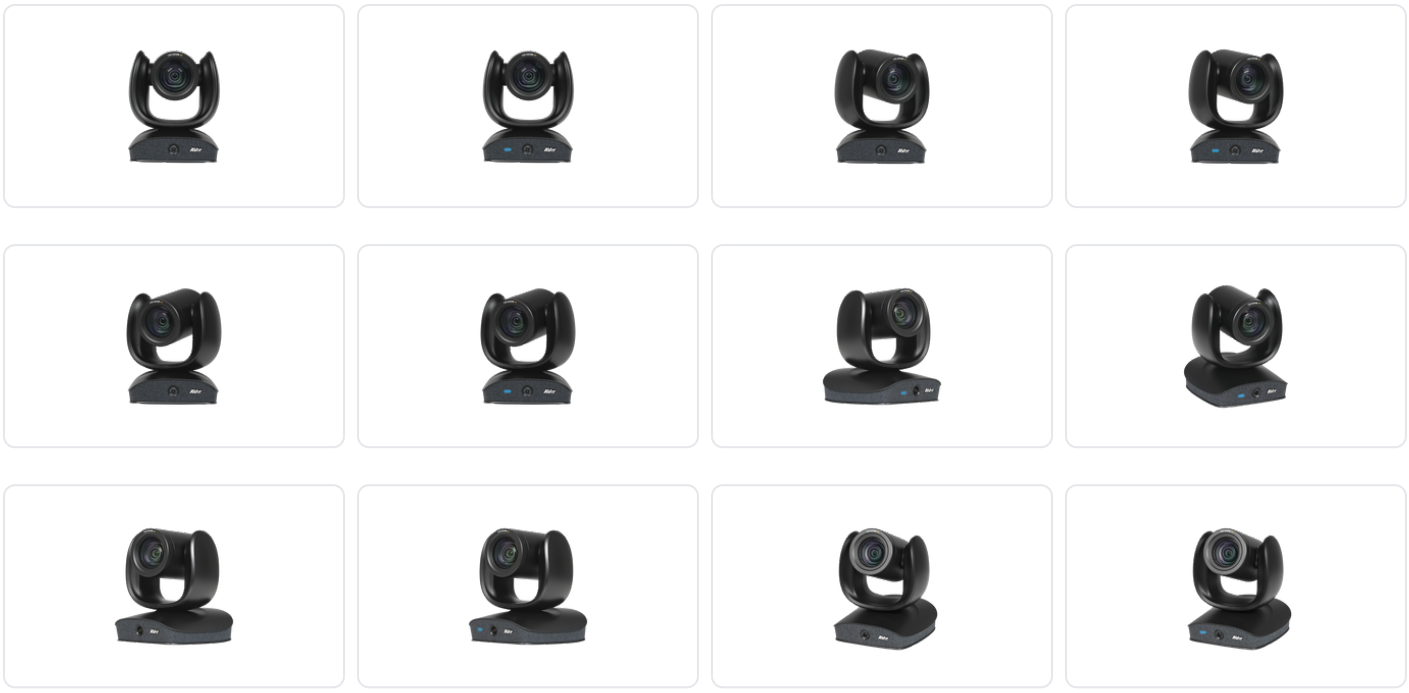

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

4K Dual Lens Audio Tracking Camera for Medium and Large Rooms

AVer CAM570 is a 4K dual lens camera with a 36X Total zoom PTZ camera and a second AI lens with 95˚FOV. Equipped with built-in audio sensor, CAM570 detects human voices up to 10M and offers audio tracking function. AI technology such as Smart Gallery and gesture control can capture every attendees up-close with premium video quality.

Built-in Audio Sensor Enables Audio Tracking

Easily focus on active speaker with audio tracking mode and presentation mode. The camera will follow the speaker automatically or you can set up a preset point to focus on a specific area. The built-in sensor picks up human voices up to 10M without being disturbed by a local speakerphone.

Dynamic Detection Optimizes Meeting Experience

The dual-lens design detects real-time motion precisely while offering a complete view of the room simultaneously. When the second AI lens detects a newcomer walking in, it triggers the first PTZ camera to re-frame the participants, ensuring all meeting attendees are instantly captured again for a seamless collaboration in real-time.

Smart Gallery Delivers a Clearer View of Faces

Perfectly see everyone in the room. Thanks to AI technology, Smart Gallery crops meeting attendees and display them in equal individual feeds. Highlight participants’ facial and body expressions, leading to effective hybrid meetings.

Interact with CAM570 Using Touchless Gesture Control

With the application of AI to recognize gestures and interpret commands, you can turn on/off the tracking function and zoom in/out without any direct physical touch. Minimize the touch points and improve workplace hygiene.

Picture-in-Picture Displays Preferred Conference View

CAM570 includes a PTZ camera with 36X Total zoom and a second AI lens to provide a panoramic view. The dual-lens design offers a speaker view and wide-angle view simultaneously with various PIP layout options. Ideal for larger and more complex meeting spaces.

Techninė specifikacija

Fotoaparatas	
Fotoaparato tipas	Dvigubas fotoaparatas
Jutiklio tipas	„Exmor“
Priartinimo galimybė	Taip
Optinis sumažinimas	12x
Skaitmeninis priartinimas	3x
Kombinuotas priartinimas	36x
Židinio nuotolis	3.4 - 40.3 mm
Regėjimo lauko (FOV) kampas	95°
Horizontalus regėjimo laukas	78°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vertikalus žiūrėjimo kampas	52°
Diafragmos intervalas	1,8 - 3,6
Mažiausias fokusavimo atstumas	1,5 m
Video	
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
HD tipas	4K Ultra HD
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	3840x2160@30fps
Palaikomi vaizdo režimai	360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Posvyrio kampo intervalas	-30 - 90°
Viso diapozonas	-170 - 170°
Kilmės šalis	Taivanas
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	1
RS-232 įvesties prievadai	1
RS-232 išvesties prievadai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, PoE
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Darbinė įtampa	12 V
Darbinė srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Minimalus procesoriaus greitis	3,2 GHz
Minimalus procesorius	Intel Core i5-4460
Minimalus RAM	4096 MB
Veikimo charakteristikos	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	8517691000
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	165,5 mm
Aukštis	194 mm
Svoris	4,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	275 mm
Pakuotės gylis	293 mm
Pakuotės aukštis	525 mm
Paketo svoris	10,9 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=7YGEjgnSQ-o

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AVer Information Inc.
Da-An Rd., Tucheng Dist. 157, 23642 New Taipei City, TW
aver.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

AVer Information Europe B.V.
Westblaak 134, 3012 KM Rotterdam, NL
aver.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt