D-Link DGS-1100-05PDV2 tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-05PDV2** · EAN: **790069453298** · Prekės kodas: **650902**

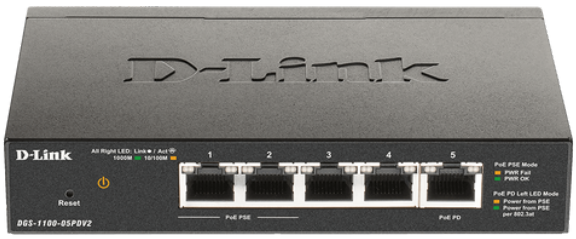

94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ PoE Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Advanced Security Features

The DGS-1100 series’ web user interface gives administrators an easy way to manage Layer 2 features, such as VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), and link aggregation (desktop models utilize Static Trunk). With powerful security features including IGMP snooping, Static MAC, and Storm Control, these smart managed switches are a versatile solution for deployments that require easy to configure functionality without added complexities

Simplify Network Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

D-Link’s free Network Assistant (DNA) utility displays all your connected devices and makes first-time configuration a breeze. The free D-View 7 Network Management System comes with a license for 25 nodes and 2 probes and full access to the management tools.

Easy Troubleshooting

The DGS-1100 Series features Loopback Detection and Cable Diagnostics to help network administrators find and solve network problems quickly and easily.
Loopback Detection detects loops created by a specific port and automatically shuts down the affected port. The Cable Diagnostics feature is designed for network administrators to quickly examine the quality of the copper cables, recognize the cable type, and detect cable errors.

Green Technology

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. The desktop models in the series utilize a fanless design, for silent and energy-efficient operation. All models are also IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Management VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	7,44 Mpps
Trunks skaičius	1
Eilių skaičius	4
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	1 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP įrašai	128
Statinė porto apsauga	Taip
SSH/SSL palaikymas	Taip
Eilių planavimo algoritmai	Weighted Round Robin (WRR)
MAC adreso įrašai	Statiniai MAC adresų įrašai
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	2 MB
Garso lygis	0 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2357475 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Energijos suvartojimas	3,24 W
Galios suvartojimas (maks.)	24,08 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	2
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	18 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	97 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	380 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, Federalinė ryšių komisija (FCC), Žemos įtampos direktyva (LVD), VCCI
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 10,00cm × 3,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija