
D-Link DGS-1100-08P tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-08P** · EAN: **790069397783** · Prekės kodas: **650904**

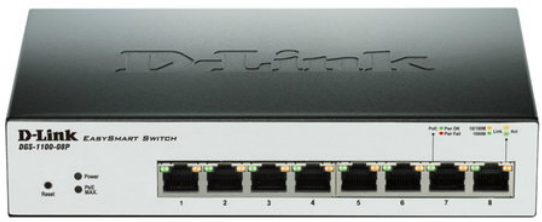

173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **143,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

D-Link’s DGS-1100 Series EasySmart Switches provide an affordable solution for SOHOs, small/medium-sized businesses, as well as enterprise deployments, such as in branch offices that require simple network management. The DGS-1100 Series consists of 5, 8, 16, and 24 10/100/1000Mbps port models. The 5 and 8 port models come in a compact desktop enclosure, while the 16 and 24 port models come in a compact 11” desktop/rackmount enclosure. Two versions of the 8-port model are available – with and without Power-over-Ethernet (PoE) support. Compliant with IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, these switches consume less power during idle periods. They also implement D-Link Green features that detect link status and cable length and adjust power usage accordingly. Switch management can be performed through a web management interface or through the SmartConsole Utility. The DGS-1100 Series also supports Layer 2 features such as IGMP Snooping to optimize performance for multicast applications. A fanless design allows for quieter operation and provides a longer product life.

Auto Surveillance VLAN and Bandwidth Control

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The DGS-1100 Series supports Auto Surveillance VLAN, which is best suited for video surveillance deployment. Auto Surveillance VLAN is a new, industry leading technology that consolidates data and surveillance video transmission through a DGS-1100 switch, thus sparing businesses the expense of dedicated hardware and facilities. Auto Surveillance VLAN also ensures the quality of real-time video for monitoring and control without compromising the transmission of conventional network data. In addition, with Bandwidth Control, network administrators can reserve bandwidth for important functions that require more bandwidth or high priority.

PoE Support (DGS-1100-08P only)

The DGS-1100-08P delivers Power-over-Ethernet capabilities, simplifying deployments with IP cameras, VoIP phones, wireless access points, and other powered devices. The DGS-1100-08P complies with the 802.3af standard for PoE, and supports a 64W power budget. Using the product’s management interface, an administrator can control various PoE functions, such as remotely rebooting cameras or access points, from anywhere on the network, including over the Internet.

D-Link Green/Power Saving Performance

Compliant with IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, these switches consume less energy by cutting down on power consumption when the traffic volume is low. By deploying EEE devices, users can cut operating costs and even cut down on necessary cooling equipment, helping small and medium sized businesses stay within their budgets. The DGS-1100 Series also features D-Link Green Technology that helps in automatically saving energy. The switches automatically detect the length of the connected cables and can adjust power usage for shorter cable connections of up to 20 meters. In addition, the switches monitor link status of every port and drastically reduce power consumption when a port is without a link.

Easy to deploy

The DGS-1100 EasySmart Switches support an intuitive SmartConsole utility and a web-based management interface that enables administrators to remotely control their network down to the port level. The SmartConsole allows customers to discover multiple D-Link Smart and EasySmart Switches within the same L2 network segment. With this utility, users do not need to change the IP address of their PC, and this makes initial setup of the Smart Switches quick and easy. Switches within the same L2 network segment that are connected to the user’s PC are displayed on-screen for instant access. This allows for extensive switch configuration and basic setup of discovered devices, including password changes and firmware upgrades.

Easy Troubleshooting/Security

Network maintenance features include Loopback Detection and Cable Diagnostics. Loopback Detection is used to detect loops created by a specific port and automatically shuts down the affected port. Cable Diagnostics is designed for network administrators to quickly examine the quality of the copper cables and also determine the type of cable error. In addition, Static MAC can disable Auto Learning on selected ports and can set static MAC addresses for designated ports, helping administrators limit network access to authorized devices only.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Pralaidumas	11,9 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	UL/cUL, CE LVD
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	2 MB
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	120 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	28 mm
Svoris	710 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	180 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	74 mm
Paketo svoris	1,09 kg
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	38,8 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	39,7 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	44,6 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	25,1 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	491,5 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	18 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	360 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	129,9 cm
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	806,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	30 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	600 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,08 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	26,2 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	• FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.